

Highlights

**gültig bis
Okt. 2025**

Rangierwagenheber EURO JACK & PROFI JACK

**RABATT BIS
-16%**

Unsere Rangierwagenheber sind vielseitige und unverzichtbare Werkzeuge für jede Kfz-Werkstatt. Mit ihrer robusten Konstruktion und den leichtgängigen Rollen ermöglichen sie ein müheloses Anheben von Fahrzeugen. Die im Lieferumfang enthaltene Hubstange sorgt für eine einfache und effiziente Handhabung.

Modelle		EURO JACK 2000	PROFI JACK 2500	PROFI JACK 3000
Technische Daten				
Tragkraft	kg	2.000	2.500	3.000
Unterfahrhöhe	mm	130	80	95
Max. Höhe	mm	330	500	552
Abmessungen lxbxh	mm	440x195x140	682x340x150	790x355x180
Gewicht	kg	8,3	32	44
Bestelldaten				
Bestellnummer		33610	33600	33615
Statt-UVP exkl. MwSt.		69,00	255,00	265,00
UVP exkl. MwSt.		58,00	229,00	249,00
UVP inkl. 19% MwSt.		69,02	272,51	296,31



3 JAHRE **ELMAG®**
GARANTIE
BEI ONLINE-
REGISTRIERUNG
www.elmag.de/3jahre

Kompressoren Serie EUROAIR

**Made
in
Italy**



- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 1.100 bis max. 1.570 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter, Motorschutz, Kugelhahn für Kondensatablass, 2 Euro - Kupplungen**

Modelle EUROAIR	Effektive Liefer- menge l/min	Ansaug- leistung l/min	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
340/10/50 W	215	330	10252	735,00	679,00	808,01
340/10/50 D	215	330	10253	770,00	719,00	855,61
480/10/50 W	315	470	10254	790,00	739,00	879,41
480/10/50 D	315	470	10255	860,00	799,00	950,81





STATTPREIS EXKL. MWST.
212,-

RABATT
-20%

169,-

UVP INKL. 19% MWST. 201,11

Kompressor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.de/10006

- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
229,-

RABATT
-22%

219,-

UVP INKL. 19% MWST. 260,61

Kompressor

WERKER 275/10/50 W | elmag.de/10014

- > 1-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
225,-

RABATT
-25%

169,-

UVP INKL. 19% MWST. 201,11

Flüsterkompressor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.de/21217

- > Sehr leise - 56 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Tragbar, leicht und handlich (17 kg)
- > Behältervolumen 8 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen



STATTPREIS EXKL. MWST.
359,-

RABATT
-22%

279,-

UVP INKL. 19% MWST. 332,01

Kompressor

WERKER 365/10/50 W | elmag.de/10099

- > 2-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 155 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung

Kompressor

BOY 280/10/16 W | elmag.de/10016

- > Komfortable Trolley-Bauweise
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 16 Liter, 10 bar
- > Ansaugleistung 280 l/min, Lieferleistung 120 l/min (bei 8 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~269,-~~

**RABATT
-22%**

209,-

UVP INKL. 19% MWST. 248,71



Kompressoren

Serie MEISTER & MEISTER-Z

Made
in
Italy

- > Qualitätskompressoren MADE IN ITALY
- > Niedrige Aggregat-Drehzahlen von 1.100 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > Indirekter Antrieb über Keilriemen
- > Universell einsetzbar (für Druckluftwerkzeuge, Lackierarbeiten, Hand-Sandstrahlpistole, etc. ...)
- > Ideal für den semiprofessionellen Bereich und Landwirtschaft
- > 2 Zylinder-Blockaggregate mit großem Lüfterrad
- > Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf (lackieren, sandstrahlen, usw.) wird ein Behältervolumen von mindestens 90 Liter empfohlen
- > **Modelle MEISTER-Z mit innen & außen feuerverzinkten Kessel**
Dadurch erhöhter Schutz gegen Korrosion
15 Jahre GARANTIE gegen Kesseldurchrostung (bei Beachtung der normalen Wartungshinweise)
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!**



MEISTER 520/10/90 D



MEISTER-Z 520/10/50 D

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Ölgeschm. 1	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
						Nennleistung	Spannung/Frequenz								
	l/min	l/min	bar	l		kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
MEISTER 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10230	895,00	825,00	981,75
MEISTER 520/10/90 D	315	480	10	90	●	2,2	3	400/50	77	1.100	71	10231	955,00	899,00	1.069,81
MEISTER-Z 480/10/50 W	315	480	10	50	●	2,2	3	230/50	77	1.100	55	10260	935,00	879,00	1.046,01
MEISTER-Z 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10261	999,00	945,00	1.124,55



Kompressoren Serie SUPERFOX

RABATT
-14%

- > Ölfreier, kompakter Direktantrieb
- > SUPERFOX 240/10/5 W: Tragbares Kompaktgerät mit einem robusten Schutzrahmen, als Druckausgleichs-behälter mit 5 Liter Fassungsvermögen
- > SUPERFOX 240/10/30 W: 30 Liter Behältervolumen - einfacher Transport! Flexibel einsetzbare Druckluftquelle für Produktionsabläufe, bei denen saubere, ölfreie Druckluft benötigt wird.
- > Durch eine Liefermenge von 120 Liter pro Minute ein handlicher Kompressor für leichte Druckluftarbeiten, ideal für Hobby, Handwerk und Baustelle.
- > Langsamläufer: 2-Zylinderaggregat mit nur 1400 U/min
- > Inkl. CONDOR-Druckschalter, Druckminderer mit Schnell-Anschlusskupplung "Plug and Play" serienmäßig

Modelle SUPERFOX	Effektive Liefer- menge	Ansaug- leistung	Max. Betriebs- druck	Ölfrei	Behälter- volumen	Elektromotor			Schalldruck- pegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
						Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz								
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
240/10/5 W	120	240	10	●	5	1,1	1,5	230/50	72	1.400	23	21202	676,00	579,00	689,01
240/10/30 W	120	240	10	●	30	1,1	1,5	230/50	72	1.400	31	21200	745,00	639,00	760,41



BOY 330/10/20 W



Kompressoren Serie BOY

RABATT BIS
-19%

- > Der Kompressor für den professionellen Baustelleneinsatz
- > Ölfreie Spezial-Kompressoren mit innovativer Technik
- > Vollgummiräder Ø 210 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
- > Nahezu wartungsfrei
- > Speziell entwickelte Zylinder für enorm langlebigen Betrieb
- > Kompakte Bauweise, auch ideal für PKW-Transporte geeignet
- > BOY 330/10/20 W mit beachtlicher Einschaltdauer durch extrem geringe Motor-/Aggregatdrehzahl von NUR 1.350 UpM, 3-Zylinder-Aggregat
- > BOY 460/10/20 W: Schnellläufer (2.700 UpM) - dadurch hohe Luftleistung, 2-Zylinder-Aggregat
- > Inkl. CONDOR-Druckschalter, EL MAG-Filter-Druckminderer & 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig



Modelle	Effektive Liefer- menge	Ansaug- leistung	Max. Betriebs- druck	Behälter- volumen	Elektromotor			Schalldruck- pegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
					Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz	Ölfrei							
BOY 330/10/20 W	200	332	10	20	2,2	3	230/50	69	1.350	37	21230	1.199,00	999,00	1.188,81
BOY 460/10/20 W	240	460	10	20	1,8	2,5	230/50	75	2.700	34	21232	1.035,00	839,00	998,41

Kompressoren

MEISTER 620/10/90 D | elmag.de/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.de/10262

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.480 UpM
- > Kesselinhalt 90 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor 4 PS
- > Ansaugleistung 549 l/min, Lieferleistung 389 l/min (bei 8 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlussskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!
- > **Mögliche Variante MEISTER-Z: Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**



Kompressor

PROFI-LINE 840/10/200 D | elmag.de/11022

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kesselinhalt 200 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 7,5 PS Leistung
- > Ansaugleistung 850 l/min, Lieferleistung 595 l/min (bei 8 bar)
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit Filter-Druckregler 1/2", CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler, GI-Räder, Lenkrollen mit Bremsen & 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt



Funktionsweise:



STATTPREIS EXKL. MWST. 2.753,50
RABATT -23%
2.119,-
UVP INKL. 19% MWST. 2.521,61





Made
in
Italy

Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT PLS 500/10/24+100 D | elmag.de/10130

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 67 dB(A)!!!
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kühlventilator für Zwangskühlung
- > Zwei DL-Behälter 100+24 Liter, max. 10 bar
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 520 l/min, Lieferleistung 370 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 3 kW, 4 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.450 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler & Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**



JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt



STATTPREIS EXKL. MWST.
2.569,50

RABATT
-16%

2.170,-

UVP INKL. 19% MWST. 2.582,30



Made
in
Italy

MARK Schraubenkompressor MSM 5,5 D-270 | elmag.de/11603

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Connect mit Last-Leerlauf-Regelung
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft



JETZT GRATIS!

Funktionsweise:



Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt und
passende Gummipuffer

STATTPREIS EXKL. MWST.
5.873,50

RABATT
-12%

5.149,-

UVP INKL. 19% MWST. 6.127,31



Autom. Wasserschlauchaufroller Serie ROLL WATER

RABATT BIS
-17%

Made
in
Italy

- > Das **ORIGINAL** aus Italien!
- > Inkl. Orig. GARDENA-Starter-Set
- > Schlag- und UV-beständiges Kunststoffgehäuse inkl. stabiler Wandhalterung, 1 m Anschlussleitung
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- > Starke Rücklauffedern aus Federstahl „Made in Germany“



Modelle		EVO 20/13	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Technische Daten				
Schlauchqualität		PVC	PVC	PVC
Schlauchdurchmesser	Zoll	1/2 (11 mm)	1/2 (11 mm)	5/8 (15 mm)
Schlauchlänge	m	20	30	20
Länge Zuleitung ca.	m	1	1	1
Temperatur max.	°C	40	40	40
Betriebsdruck max.	bar	6	6	6
Gewicht	kg	9,8	12,7	12
Bestelldaten				
Bestellnummer		42265	42266	42267
Statt-UVp exkl. MwSt.		225,00	312,00	312,00
UVp exkl. MwSt.		189,00	259,00	259,00
UVp inkl. 19% MwSt.		224,91	308,21	308,21



ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

Autom. Schlauchaufroller

EUROREEL AIR 8/10 | elmag.de/42292

EUROREEL AIR 10/15 | elmag.de/42293

STATTPREIS ~~113,-~~ **-17%** **94,-**
UVP INKL. 19% MWST. 111,86

STATTPREIS ~~170,-~~ **-18%** **139,-**
UVP INKL. 19% MWST. 165,41

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 10 m 8x12 bzw. 15 m 10x15 mm Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- > 1,5 m lange Anschlussleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**



EUROREEL AIR 8/10

Autom. Kabelaufroller

EUROREEL ELECTRIC 10/230 | elmag.de/42298

EUROREEL ELECTRIC 20/230 | elmag.de/42299

STATTPREIS ~~97,-~~ **-19%** **79,-**
UVP INKL. 19% MWST. 94,01

STATTPREIS ~~147,-~~ **-19%** **119,-**
UVP INKL. 19% MWST. 141,61

- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > 10 m bzw. 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. 1,5 m Zuleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung
- > **Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose**



EUROREEL ELECTRIC 20/230



Made
in
Italy



INDUSTRIE-Schlauchaufroller

4432/32 - SET | elmag.de/43023

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > **5 Jahre GARANTIE**

FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

STATTPREIS EXKL. MWST.
797,50

RABATT
-16%

669,-

UVP INKL. 19% MWST. 796,11



DL-Nadelentrostler

EPS 240 | elmag.de/43825

- > Zum Entrosten, Reinigen, und Abklopfen von Rückständen
- > Universell einsetzbar im Stahlbau, Baugewerbe, bei der Instandhaltung, in der Landwirtschaft, etc.
- > Pistolenform mit kälteisoliertem Handgriff
- > Luftbedarf 283 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- > Schlagzahl: 3.700 1/min
- > 19 Nadeln Ø 3x180 mm
- > Optional: 29 Stk. Nadeln Ø 2x180 mm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp

STATTPREIS EXKL. MWST.
306,-

RABATT
-22%

239,-

UVP INKL. 19% MWST. 284,41



DL-Stabschleifer-Set

EPS 420 K | elmag.de/43805

- > Starter-Set komplett im PVC-Koffer mit 10 Korundstiften
- > Hohe Drehzahl - 25.000 U/min
- > Luftbedarf 113 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- > Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- > Automatik-Stopp
- > Klein und Handlich (nur 360g)
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Inkl. Spannweite 3+6 mm

STATTPREIS EXKL. MWST.
96,-

RABATT
-24%

73,-

UVP INKL. 19% MWST. 86,47



DL-Abbruchhammer-SET

EPS 220 | elmag.de/43820

- > Kleiner, handlicher Abbruchhammer für Mauerdurchbrüche & Abbrucharbeiten in Ziegel & Leichtbeton
- > Robuster Meißelhalter aus Stahl
- > Schlagkraft/-leistung: 10 Joule
- > Luftbedarf ca. 400 l/min bei max. 6,2 bar
- > Flach- & Spitzmeißel 250 mm, aus Chrommolybdänstahl
- > Antivibrationsschlauch am Lufteingang
- > Gewicht 2,6 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.
366,-

RABATT
-20%

293,-

UVP INKL. 19% MWST. 348,67

Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.de/42171

- > Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 18 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. hochwertigem Stecker + Kupplung
- > Thermo-Überlastschutz
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.

Made
in
Italy

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~257,-~~

**RABATT
-17%**

213,-

UVP INKL. 19% MWST. 253,47



DRUCKLUFT

Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR MASTER 12 | elmag.de/42164

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 12 m PU-Schlauch 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42257) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Schlauches.

Made
in
Italy

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~200,-~~

**RABATT
-11%**

178,-

UVP INKL. 19% MWST. 211,82



Autom. Schlauchaufroller

Serie ROLL AIR GENIUS & EXTRA

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**

Made
in
Italy

**RABATT BIS
-22%**



ROLL AIR EXTRA



Modelle	Schlauch- qualität	Schlauch- dimension	Schlauch- länge	Zuleitung	bar max.	Blockier- vorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
		Ø l x A mm					l	b	h	kg				
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	ja	45	20	36	5,1	42242	264,00	212,00	252,28
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	ja	45	20	36	5,6	42245	293,00	239,00	284,41
ROLL AIR EXTRA 20	PU	10x15	20	2	15	ja	53	21	43	8,6	42247	382,00	299,00	355,81
ROLL AIR EXTRA 16	PU	13x18	16	2	15	ja	53	21	43	9,0	42248	411,00	324,00	385,56



Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario® L-TC | elmag.de/56381

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
66,50

RABATT
-38%

41,50

UVP INKL. 19% MWST. 49,39



2XL-TC art | elmag.de/59370



Automatik-Schweißschirme

MultiSafeVario® 2XL-TC

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 16321 EL MAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
109,-

RABATT
-33%

72,90

UVP INKL. 19% MWST. 86,75



2XL-TC flame | elmag.de/59372



Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.de/58380

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
129,-

RABATT
-23%

99,90

UVP INKL. 19% MWST. 118,88



Automatik-Schweißschirm

Optrel® neo P550 | elmag.de/57200

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, > 28 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außen- und innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,05 ~ 1,0 s
- > 3 Lichtsensoren, Gewicht: 495g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,1 ms
- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm
- > Schlafmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz, Industriehelm Adapter, Industriehelm, Kopf-, Nacken- und Brustschutz aus Leder

STATTPREIS EXKL. MWST.
272,-

RABATT
-16%

229,-

UVP INKL. 19% MWST. 272,51

Abluftsets

- > Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- > 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- > Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- > Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
- > Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen, dauerhafter Einsatz, Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- > Zur Wandmontage oder auf Säulen

Modelle	Anschluss	Absaugleistung mit Arm	Motorleistung	Geräuschpegel	Rohr-Ø	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	Volt	m³/h	Watt	dB(A)	mm	kg				
Abluftset 2m	400	1.000	750	73	150	40	57526	1.630,00	1.549,00	1.843,31
Abluftset 3m	400	1.000	750	73	150	44	57527	1.720,00	1.639,00	1.950,41
Abluftset 4m	400	1.000	750	73	150	48	57528	1.805,00	1.715,00	2.040,85



SCHWEISSEN

Absauganlagen, fahrbar

Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

Armlänge 2 m
W3/IFA geprüft
elmag.de/58600

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.873,-~~

1.699,-

UVp INKL. 19% MWST. 2.021,81

Armlänge 2 m
H13 AT-Edition
elmag.de/58650

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.958,-~~

1.779,-

UVp INKL. 19% MWST. 2.117,01

Produktvideo:



JETZT GRATIS!

10 Stück Vorfiltermatten



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung

Absauganlagen, fahrbar

Serie PROFI MASTER

- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur bzw. Instandhaltungsbereich, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h
- > Geräuschpegel: 70 db(A)
- > Optional auf Anfrage Start-Stopp Automatik lieferbar

Armlänge 3 m
W3/IFA geprüft
elmag.de/58603

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.018,-~~

2.869,-

UVp INKL. 19% MWST. 3.414,11

Armlänge 3 m
H13 AT-Edition
elmag.de/58653

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~2.933,-~~

2.789,-

UVp INKL. 19% MWST. 3.318,91

Produktvideo:



JETZT GRATIS!

10 Stück Vorfiltermatten



RABATT BIS
-27%

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

EUROMIG^{plus}

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		54015	54016	54017
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.269,50	1.694,60	2.125,10
UVp exkl. MwSt.		979,00	1.369,00	1.549,00
UVp inkl. 19% MwSt.		1.165,01	1.629,11	1.843,31

EUROMIG^{plus} 254

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Schweißdraht 0,8 bzw. 1,0mm / 15 kg



MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

CPTX-I 400 2W | elmag.de/54080

- > Stufenlos regelbares MIG/MAG, MMA/E-Hand Industrieschweißgerät mit 100% Einschaltdauer bei 400 Ampere
- > SYNERGY-Funktion für automatische Drahtvorschubregelung wenn Schweißstrom erhöht/verringert wird mit verschiedenen Kennlinien für STAHL & EDELSTAHL
- > Mit abnehmbarem Vorschubgerät & wassergekühltem Schlauchpaket, sowie vielen Features

Modell		CPTX-I 400 2W
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	30 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	12 - 38
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,2
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MIG/MAG	% / A	100 / 400
Schweißstrom-Einstellbereich MMA	A	30 - 300
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MMA	% / A	60 / 300
Schweißdraht-Rolldurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt	-	●
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	120

STATTPREIS EXKL. MWST.
6.134,-
RABATT -16%
5.159,-
UVp INKL. 19% MWST. 6.139,21

GRATIS! Schlauchpaket MBC 501W/4m & Schweißdraht 1,2mm / 15 kg

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-0,8mm/15 kg | elmag.de/00285 **359,-**
inkl. 19% MwSt. 427,21

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-1,0mm/15 kg | elmag.de/00286 **359,-**
inkl. 19% MwSt. 427,21

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-1,2mm/15 kg | elmag.de/00287 **359,-**
inkl. 19% MwSt. 427,21

Magnet Polklemme/Winkel

Haltekraft 40 kg, bis 300 A Schweißstrom
Haltekraft 89 kg, bis 600 A Schweißstrom
Haltekraft 67 kg, bis 300 A Schweißstrom,
45/135°, 60/120°, 75/105°, 90°



Modelle	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
1 300 A, Ø 40 mm	55470	62,00	56,00
2 600 A, Ø 70 mm	55471	122,00	109,00
3 Mini Multi 300 A	55473	61,00	55,00

Magnet Anschlagblock

Haltekraft 68 kg, lxbxh 48x31x65 mm
Haltekraft 268 kg, lxbxh 76x52x110 mm



Modelle	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
1 MS 165	55476	57,50	52,00
2 MS 600	55477	200,00	179,00

Hand Hebemagnet

Scher-/ vertikale Abreißkraft 20/89* kg,
inkl. 2LI-ION Akkus



Modell	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
1 HL 60-CE	55480	571,00	515,00

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter Serie M3S

RABATT BIS
-16%

SCHWEISSEN

- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (SfT), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) einstellbar
- > Im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schlauchpaket MBC 24/4m / 36/4m oder MBC 501W/4m, Massekabel 3m, Elektrodenhalterkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung, Drahtspulenadapter für D300 & D200 Spulen, div. Vorschubrollen



Produktvideo:



M3S 2060T 4XL

Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
Stahlflasche Mischgas M21C (82 Ar/18% CO ₂), 20 lt.	54202	329,00	391,51
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	359,00	427,21
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	359,00	427,21
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	359,00	427,21
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/4m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15850	215,00	255,85
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/8m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15851	279,00	332,01
Stahlflasche Argon 4,6, 20 lt.	54242	339,00	403,41

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Schweißdraht 0,8/1,0 bzw. 1,2 mm / 15 kg



Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technische Daten		gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	wassergekühlt
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Bestelldaten						
Bestellnummer		15225	15228	15231	15234	15239
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.487,50	1.674,10	1.970,10	2.506,60	3.258,60
UVP exkl. MwSt.		1.249,00	1.419,00	1.659,00	2.099,00	2.729,00
UVP inkl. 19% MwSt.		1.486,31	1.688,61	1.974,21	2.497,81	3.247,51

NEU!



MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

P3S 1825M 2L | elmag.de/15204

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm²/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm²/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

Optional erhältlich:

Stahlflasche Mischgas M21 C elmag.de/54202
(UVP: 329,- € exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m elmag.de/15810
(UVP: 156,- € exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. elmag.de/54242
(UVP: 339,- € exkl. MwSt.)



Stahlflasche
Mischgas M21

GRATIS! Verschleißteile-Set & Schweißdraht 0,8 mm / 5 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.
792,-

RABATT
-21%

629,-

UVP INKL. 19% MWST. 748,51



NEU!



SD 1635M PFC/MV

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET

RABATT BIS
-16%

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- > PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- > Inkl. 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm² 3m Massekabel 25 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm², Tragegurt

Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!

Transportkoffer groß, je 20 Stk. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm



Modelle		SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
Technische Daten		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 160	10 - 90	10 - 200	10 - 110
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	35 / 160	35 / 90	35 / 200	35 / 110
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 105	100 / 60	100 / 130	100 / 70
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	110 / 16	230 / 16	110 / 16
Gewicht	kg	5,6		5,7	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15010		15015	
Statt-UVP exkl. MwSt.		395,00		436,00	
UVP exkl. MwSt.		375,00		415,00	
UVP inkl. 19% MwSt.		446,25		493,85	
Bestelldaten SET-K		SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
Bestellnummer		15011		15016	
Statt-UVP exkl. MwSt.		509,00		561,00	
UVP exkl. MwSt.		429,00		475,00	
UVP inkl. 19% MwSt.		510,51		565,25	

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablässe) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau

Umfangreiche Serienausstattung

Modell SD 2560T: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 35 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modell SD 4060T CEL: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 50 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modelle		SD 2560T		SD 4060T CEL	
Technische Daten		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250		20 - 400	
Schweißbare Elektroden-Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16		400 / 32	
Gewicht	kg	11,3		23,2	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15020		15030	
Statt-UVp exkl. MwSt.		686,00		1.320,00	
UVp exkl. MwSt.		649,00		1.249,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		772,31		1.486,31	

NEU!



SD 4060T CEL

SCHWEISSEN

Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen	Bestellnummer	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
WIG-Schlauchp. SRC 26V/4m, inkl. Ausrüstungsset	15810	156,00	185,64
WIG-Schlauchp. SRC 26V/8m, inkl. Ausrüstungsset	15811	209,00	248,71
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	21,00	24,99
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	81,00	96,39
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt./ 200bar gefüllt	54242	339,00	403,41



WIG-Schlauchpaket

WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

DD 2560T P ECO-SET-G



- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5 x 2,5mm²)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.



Modelle		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
Technische Daten		WIG	MMA	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200		5 - 250	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2		12,6	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15041		15046	
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.090,00		1.225,00	
UVp exkl. MwSt.		849,00		1.059,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		1.010,31		1.260,21	

NEU!



**RABATT BIS
-22%**

Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!



Bedienpanel DD 2050M P/PFC/MV

Bedienpanel DD 2560T P

NEU!



+ Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



+ Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zb. bei Störerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zb. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell	AD 2060M P/PFC/MV		
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	15061
Statt-UPV exkl. MwSt.	1.895,00
UPV exkl. MwSt.	1.479,00
UPV inkl. 19% MwSt.	1.760,01

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	15062
Statt-UPV exkl. MwSt.	2.855,00
UPV exkl. MwSt.	2.349,00
UPV inkl. 19% MwSt.	2.795,31

NEU!



+ Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



+ Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2540T P ECO-SET-G & W



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zb. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell	AD 2540T P		
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250	10 - 250
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	40 / 250	40 / 250
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 158	100 / 158
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Leerlaufspannung	V	14,5	71
Schutzart	IP	IP21S	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	15066
Statt-UPV exkl. MwSt.	2.240,00
UPV exkl. MwSt.	1.899,00
UPV inkl. 19% MwSt.	2.259,81


Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	15067
Statt-UPV exkl. MwSt.	3.300,00
UPV exkl. MwSt.	2.805,00
UPV inkl. 19% MwSt.	3.337,95

NEU!

WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter

AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.de/15076

- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteck-, AC-Sinus- oder AC-Dreieckswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Kessel-, Behälter- Treppen- & Geländerbau, Alu-Konstruktionen,...

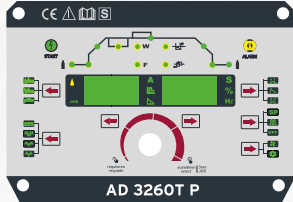

Bedienpanel
AD 3260T P

Modell		AD 3260T P	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 320	10 - 320
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 320	60 / 320
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 250	100 / 250
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Leerlaufspannung	V	74	57
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32	
Gewicht	kg	87	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15076	
Statt-UVP exkl. MwSt.		4.120,00	
UVP exkl. MwSt.		3.499,00	
UVP inkl. 19% MwSt.		4.163,81	



Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, E-Halter- & Massekabel, Wasserkühleinheit, Transportwagen, Kühlflüssigkeit (Gerät befüllt), Druckregler, Gasschlauch, WIG- Handschuhe, Verschleißteileset & START UP-SERVICE

WIG/TIG-Qualitätszubehör

WIG HIGH PERFORMANCE FRK STYLE-Set 42 teilig
für SR & SRC 17 | 26 | 18 | elmag.de/59550



- > Mit einem sekundär austauschbaren Gassieb in der Keramik- oder Quarz Cup Gashülse bieten diese Aufsätze eine breitere Gasabdeckung für besseren Gasschutz und hochwertigere Schweißergebnisse
- > Die Wolframelektrode kann bis zu 35mm herausragen und bietet daher auch Zugang für schwer zugängliche Stellen beim Schweißen mit verbesserter Sicht
- > Das Set enthält Standard Keramik und transparente Hochleistungs-Quarz Gashülsen zum Aufschrauben bzw. Aufdrücken
- > Das FRK System, welches traditionell beim Schweißen anspruchsvoller und exotischer Materialien eingesetzt wird, hat sich inzwischen weit verbreitet, da es dem Schweißer ein höheres Maß an Flexibilität mit einer einzigen Einrichtung bietet
- > Die Düsen der FRK-Serie können für alle Materialien und Prozesse verwendet werden, einschließlich Puls Schweißen bei Verwendung der Quarz Cup Gashülsen
- > Das Gassieb kann mit dem Montage- & Demontage Werkzeug ganz einfache ausgetauscht bzw. gewechselt werden



Detailprospekt



Keramik

Quarz

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

FP12

STATTPREIS EXKL. MWST.
225,-

RABATT
-16%

189,-

UVP INKL. 19% MWST. 224,91

NEU!



FRK-STYLE-SET 42 teilig



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~439,-~~

RABATT -16%

369,-

UVP INKL. 19% MWST. 439,11



Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 4 | elmag.de/56470

- > Präzises Anschleifen von Wolframelektroden sorgt für beste Schweißergebnisse
- > Praktisches Handgerät im Koffer für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- > Zum Anschleifen oder Ablängen von Elektroden
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- > Verschiedene Anschleifwinkel: 15/18/22,5/30 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 30 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 33,5 mm (doppelseitig nutzbar)
- > Drehzahl: (einstellbar) max. 11.000 UpM
- > Motorleistung: 750 W / Netzanschluss 230V
- > Gewicht: 1,6 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~469,-~~

RABATT -15%

399,-

UVP INKL. 19% MWST. 474,81

Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 5 | elmag.de/56475

- > Praktisches Tischgerät mit integriertem Anschlag zur Einstellung der optimalen Anschleiflänge
- > Das Einspannen und Anschleifen mittels Elektroden Klemmhalter ist auch mit Lederhandschuhen einfach durchführbar, Elektroden mit Kalotten oder aufliegten Metalltropfen lassen sich ebenfalls Schleifen
- > Der Schleifvorgang erfolgt in Längsrichtung der Elektrode & verbessert dadurch die Zündeigenschaften, sorgt für stabileren Lichtbogen und höhere Standzeit
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- > Anschleifwinkel stufenlos einstellbar: 10-60 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 35 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 90 mm
- > Drehzahl: 6.500 UpM
- > Motorleistung: 60W / Netzanschluss: 230V / Gewicht: 4,0 kg



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.de/59201

- > Ausgangsleistung: 3,7 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, nur 16 kg
- > 3m Schlauchpaket, 2,6m Zuleitung



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.240,-~~

RABATT -15%

2.739,-

UVP INKL. 19% MWST. 3.259,41



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 5K400 LCD | elmag.de/59203

- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 LCD
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~5.456,-~~

RABATT -15%

4.639,-

UVP INKL. 19% MWST. 5.520,41

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 11K400 TC | elmag.de/59206

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen mit Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)



**RABATT
-9%**

SCHWEISSEN



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



Modelle		
Technische Daten		HDi 11K400 TC
Leistung	kW	11
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5
Anschlusstecker	-	CEE 16 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16
Gewicht	kg	120
Bestelldaten		
Bestellnummer		59206
Statt-UVp exkl. MwSt.		8.572,00
UVp exkl. MwSt.		7.839,00
UVp inkl. 19% MwSt.		9.328,41

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 16K400 TC | elmag.de/58227

HDi 225K400 TC | elmag.de/58219

- > Ausgangsleistung: 16 bzw. 22,5 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen (HDi 225K400 TC mit Timerfunktion), Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)

16K400 TC

225K400 TC



**RABATT
-15%**



HDi 16K400 TC



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



Modelle			
Technische Daten		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Leistung	kW	16	22,5
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	6
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlusstecker	-	CEE 32A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	25	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		58227	58219
Statt-UVp exkl. MwSt.		11.196,00	11.676,00
UVp exkl. MwSt.		9.519,00	9.925,00
UVp inkl. 19% MwSt.		11.327,61	11.810,75



Keilriemen-Bohrmaschinen-SET KBM 16 T Vario | elmag.de/16036

RABATT
-16%

- > Digitale Drehzahlanzeige
- > Bedienhebel für Drehzahleinstellung
- > Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- > LED-Arbeitsleuchte
- > Inkl. Laser-Bohranzeige



Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock,
2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette



Modell		16 T Vario
Bestelldaten		
Bohrleistung in Stahl	mm	16
Spindelaufnahme	MK	MK2
Drehzahlbereich	UpM	340 - 2.200
Drehzahlstufen	-	stufenlos
Pinolenhub	mm	90
Säulendurchmesser	mm	60
T-Nutbreite	mm	14
Spindelausladung	mm	150
Pinolenabstand Tisch	mm	360
Motorleistung	W	550
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	42
Bestellnummer		
Bestellnummer		16036
Statt-UVp exkl. MwSt.		493,00
UVp exkl. MwSt.		415,00
UVp inkl. 19% MwSt.		493,85

PREMIUM Highspeed Bohrmaschinen

RABATT BIS
-34%



- > Elektronische Spindelbremse
- > Vario Antrieb auf 5 Stufen für ein höheres Drehmoment an der Spindel
- > Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- > Rechts- und Linkslauf
- > Bearbeitete Grundplatte & schwenkbarer Schraubstocktisch
- > Ergonomische Anordnung der Bedienhebel
- > R32VS PGM & TCS 50 E: Versperbarer Hauptschalter



V25E PGM

TCS 50 E

Modelle	V22E PGM	V25E PGM	R32VS PGM	TCS 50 E
Technische Daten				
Bohrleistung in Stahl	mm 22	25	32	50
Gewindeschneidleistung	M M14	M16	M20	M26
Spindelaufnahme	MK MK2	MK3	MK3	MK4
Drehzahlbereich	UpM 270 - 4.200	98 - 3.440	100 - 1.640	15 - 2.150
Drehzahlstufen	- variabel	variabel	variabel	variabel
Pinolenhub	mm 90	100	135	145
Säulendurchmesser	mm 98	98	123	-
T-Nutbreite	mm M16	M16	M14	M14
Gewicht	kg 90	185	370	780
Spindelausladung	mm 201	203	300	293
Pinolenabstand Tisch	mm 38 - 465	155 - 830	0 - 690	110 - 720
Motorleistung	W 750	750	1.100	3.000
Netzanschluss	V/Hz 230/50-60	230/50-60	400/50-60	400/50-60
Bestellnummer				
Bestellnummer		81031	81032	81034
Statt-UVp exkl. MwSt.		3.340,00	4.530,00	8.155,00
UVp exkl. MwSt.		2.660,00	3.550,00	5.350,00
UVp inkl. 19% MwSt.		3.165,40	4.224,50	6.366,50

Gewindeschneidarme Serie EGM

RABATT BIS
-27%

- > Die schwenkbaren Schneidarme mit großem Radius ermöglichen die einfache Positionierung des Gewindebohrers am Werkstück
- > Gewindeschneiden in jedem gewünschten Winkel von 0° bis 90°
- > Geeignet für Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium
- > Höchste Genauigkeit, sehr zeitsparendes Bohrsystem
- > Bedienung über Touchdisplay (deutsch)
- > Digitale Drehmomentüberwachung und Gewindetiefeneinstellung
- > Inklusive Schnellwechselfutter mit integrierter Rutschkupplung
- > Untergestell optional erhältlich (Art. Nr. 81038)

Produktvideo:



Optionales Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVPinkl. 19% MwSt.
Fahrbares Untergestell	81038	577,00	490,00	583,10
MH 300 Magnethalter zu EGM 316	81041	410,00	360,00	428,40
MH 600 Magnethalter zu EGM 336	81042	540,00	430,00	511,70



Abb. zeigt Maschine inkl. optionalem Untergestell (Art. Nr. 81038)

Modelle	Gewindebohrungen	Arbeitsradius	Winkel	Drehzahlbereich	Spannung	Motorleistung	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVPinkl. 19% MwSt.
		mm	°	UpM	Volt	W	kg				
EGM 316	M3 - M16	1.100	0 - 90	0 - 312	230	600	25	81037	1.350,00	990,00	1.178,10
EGM 336	M6 - M36	1.100	0 - 90	0 - 150	230	1.200	45	81039	1.845,00	1.440,00	1.713,60

Radial-Säulenbohrmaschinen Serie RSBM

RABATT BIS
-13%



- > Ideale Bauform für schwere Bohrarbeiten auf großen Formaten
- > Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule
- > Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss
- > Äußerst vibrationsarm und laufruhig
- > Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
- > Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
- > Rechts- und Linkslauf
- > Bohrkopfhub mittels Hubspindelantrieb, gehärtete Hubspindel

Modelle		RSBM 4/50	RSBM 5/60	RBS 50 Vario
Technische Daten				
Bohrleistung in Stahl	mm	50	60	50
Gewindeschneidleistung	M	M42	M46	M32
Spindelaufnahme	MK	MK 4	MK 5	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	25 - 2.000	25 - 2.000	50 - 2.000
Drehzahlstufen	-	16	16	stufenlos
Spindelausladung	mm	350 - 1.600	350 - 1.600	0 - 960
Bohrkopf drehbar	°	± 180°	± 180°	± 180°
Bohrtischfläche	mm	630 x 500	630 x 500	1.200 x 505
Motorleistung	W	3.000	4.000	3.000
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	3.500	3.500	2.740
Bestelldaten				
Bestellnummer		82022	82023	82109
Statt-UVPExkl. MwSt.		27.710,00	27.925,00	44.140,00
UVP exkl. MwSt.		24.090,00	24.590,00	39.700,00
UVP inkl. 19% MwSt.		28.667,10	29.262,10	47.243,00



RSBM 5/60

RBS 50 Vario

NEU!

Universal-Fräsmaschinen

Serie UFM



RABATT BIS
-16%

- > Rechts- und Linkslauf
- > Frässpindel mit Präzisionslager, Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > Zentralschmierung, integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf
- > LED-Frästischbeleuchtung
- > Mit digitaler Positionsanzeige



UFM 250 L

Modelle		UFM 125	UFM 230 L	UFM 250 L	UFM 250 L Vario
Bohrleistung in Stahl	mm	-	50	50	50
Fräseleistung Plan/Schaft	mm	125/40	125/40	125/40	125/40
Spindelaufnahme	ISO	ISO 40	ISO 40	ISO 40	ISO 40
Drehzahlstufen		stufenlos - mechanisch	stufenlos - mechanisch	stufenlos - mechanisch	stufenlos - Frequenzumformer
Drehzahlbereich	UpM	45 - 1.660	65 - 4.500	65 - 4.500	65 - 4.500
Spindelausladung	mm	60 - 500	170 - 530	190 - 730	190 - 730
Fräskopf schwenkbar	°	± 180°	± 90° / ± 45°	± 90° / ± 45°	± 90° / ± 45°
Pinolenabstand Tisch	mm	80 - 500	0 - 350	0 - 375	0 - 375
Frästischhub	mm	420	400	420	420
Frästischfläche	mm	1.120 x 260	1.240 x 230	1.370 x 254	1.370 x 254
Tischweg X x Y	mm	600 x 300	700 x 300	930 x 370	930 x 370
Motorleistung	W	2.200	2.250	2.250	2.250
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	1.480	1.000	1.400	1.400
Bestelldaten					
Bestellnummer		82133	82160	82161	82163
Statt-UVp exkl. MwSt.		16.125,00	15.200,00	16.890,00	17.810,00
UVp exkl. MwSt.		13.570,00	12.940,00	14.350,00	15.150,00
UVp inkl. 19% MwSt.		16.148,30	15.398,60	17.076,50	18.028,50



Universal-Drehmaschinen

PROFI 1000/180 HD | elmag.de/88170

PROFI 1000/200 HD | elmag.de/88167

RABATT BIS
-11%

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > **Mit großer Spindelbohrung Ø 40 bzw. 51 mm**



PROFI 1000/200 HD

Modell		1000/180 HD	1000/200 HD
Technische Daten			
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 180	1.000 / 200
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	360 / 210	400 / 214
Spindelbohrung	mm	40	51
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	12 / 40 - 1.800	12 / 40 - 1.700
Motorleistung, 400 Volt	kW	2,4	2,4
Gewicht	kg	1.200	1.200
Bestelldaten			
Bestellnummer		88170	88167
Statt-UVp exkl. MwSt.		14.640,00	13.120,00
UVp exkl. MwSt.		13.125,00	11.630,00
UVp inkl. 19% MwSt.		15.618,75	13.839,70



GRATIS!

RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



RÖHM



Universal-Drehmaschinen Serie INDUSTRIE 330 HD

- > „CE“-konforme Maschine mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Leistungsstark und robust für Gewerbe & Industrie
- > Kühlmittelbehälter & -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Spindelbohrung 105 mm
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige

Umfangreiche Serienausstattung:

Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 400 mm, Aufspanscheibe Ø 610 mm, 2 Zentrierspitzen feststehend, Mitlaufende Körnerspitze MK 5, Mitlaufülnette, Stehlülnette & Gewindeuhr

GRATIS! RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



RÖHM



INDUSTRIE 2000/330 HD

Modelle		1000/330 HD	1500/330 HD	2000/330 HD	3000/330 HD
Technische Daten					
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 330	1.500 / 330	2.000 / 330	3.000 / 330
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420
Spindelbohrung	mm	105	105	105	105
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	12 / 36 - 1.600	12 / 36 - 1.600	12 / 36 - 1.600	12 / 36 - 1.600
Motorleistung, 400 Volt	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht	kg	3.000	3.200	3.400	3.900
Bestelldaten					
Bestellnummer		88164	88172	88169	88154
Statt-UVp exkl. MwSt.		36.480,00	37.450,00	39.990,00	45.990,00
UVp exkl. MwSt.		29.990,00	30.580,00	32.490,00	39.100,00
UVp inkl. 19% MwSt.		35.688,10	36.390,20	38.663,10	46.529,00

Universal-Drehmaschinen Serie PREMIUM CU RD-Vario

- > Drehspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen
- > Laufruhiges Drehspindel, Vorschubumkehrschaltung
- > Massiver Reitstock mit Kegeldrehverschiebung
- > Präzise Schlittenführung, einstellbar
- > Mit stufenloser Drehzahleinstellung
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > Optional erhältlich: Mitlaufülnette, Stehlülnette, Stehlülnette mit Kugellagerführung, Planscheibe & 4-Backen Planscheibenfutter

GRATIS! RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



RÖHM



PREMIUM CU 400 RD-Vario

Modelle		325 RD-Vario	400 RD-Vario	500 RD-Vario	630 RD-Vario
Technische Daten					
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 165	1.000 / 200	1.500 / 250	2.000 / 315
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	325 / 190	400 / 230	500 / 300	630 / 430
Spindelbohrung	mm	32	52	72	103
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	stufenlos / 85 - 2.200	stufenlos / 18 - 2.120	stufenlos / 25 - 2000	stufenlos / 16 - 1.250
Motorleistung, 400 Volt	kW	2,2	4	11	11
Gewicht	kg	700	1.590	2.800	3.310
Bestelldaten					
Bestellnummer		88601	88625	88681	88641
Statt-UVp exkl. MwSt.		22.230,00	42.860,00	51.175,00	60.975,00
UVp exkl. MwSt.		21.125,00	39.990,00	48.550,00	54.470,00
UVp inkl. 19% MwSt.		25.138,75	47.588,10	57.774,50	64.819,30



RABATT BIS
-19%



RABATT BIS
-11%



Symbolfoto



Metall-Kreissägemaschine Serie VS 370 H(L)

RABATT BIS
-21%

Moderne, halbautomatische Vertikalkreissägen mit pneumatischem oder hydraulischem Schnellspannschraubstock, Automatikvorschub und Schnittdrucksteuerung. Halbautomatischer Schneidezyklus mit hoher Durchsatzleistung.

- > Hydrauliksystem mit hohem Spanndruck
- > Sägeblatt-Außen- & Innen-Ø: 370 / 32 mm
- > Schraubstockspannweite max.: 185 mm
- > Motorleistung: 1.900/2.500 bzw. 1.500/2.200
- > Drehzahlstufe 1/2: 25/50 bzw. 12/25 UpM
- > Einlaufhöhe für Rollbahnen: 908 mm
- > Netzspannung/-frequenz: 400/50-60 V/Hz
- > Materialauflage mit zwei Laufrollen

Modelle	Schnittbereich max.	Schnittwinkel	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	mm	mm	kg				
VS 370 H	170x100	45-0-45	500	78075	13.035,00	12.375,00	14.726,25
VS 370 HL	170x100	45-0-45	500	78076	15.590,00	12.375,00	14.726,25



Metall-Handkreissäge

VHKS 230 Laserliner | elmag.de/78389

RABATT
-26%

Die VHKS 230 Laserliner ist eine High-Tech Metall-Handkreissäge für den manuell zugeführten Schnitt von Rohren, Profilen, Gittern und Blechen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

- > Trockener, gratfreier Schnitt
- > Sägeblatt-Außen- / Innendurchmesser: 230 / 25,4 mm
- > Sehr gutes Handling - rutschfester, ergonomischer Griff und leichtes, schlagfestes Gehäuse
- > Mit HM Sägeblatt für schwingungsarme und bessere Schnittergebnisse bei geringerer Lärmentwicklung
- > Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- > Motorleistung: 1.800 Watt, Netzspannung von 230/50 Volt/Hz
- > **Inkl. Japan-Sägeblatt, praktischem Transportkoffer und Laserliner**

Modell	Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	Drehzahl	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	mm	UpM	kg				
VHKS 230	83 / 56,5	2.300	9,5	78389	515,00	380,00	452,20

Metall-Bandsägemaschine TB 100

RABATT
-15%

- > Leichte Metall-Bandsägemaschine für kleine bis mittelgroße Sägearbeiten
- > Schraubstocköffnung max.: 160 mm
- > Schnittwinkel: 0 - 45°
- > Schnittgeschwindigkeit: 45 m/min
- > Netzspannung / -frequenz: 230 / 50-60 V / Hz
- > Einfacher Transport - mit Transportkette, Kettenhaken und Tragegriff
- > Hochwertiges Bandsägeblatt aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannschraubstock, Winkelspanner, Winkelanschlag, ...

GEEIGNET FÜR EDELSTAHL



Modell	Schnittbereich max.	Sägebandabmessungen	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	mm	mm	kg				
TB 100	150x100	1.470x13x0,65	22	78110	1.020,00	870,00	1.035,30

Metall-Bandsägemaschinen

Serie SPECIAL

- > Manuellvorschub - händische Vorschubsteuerung mit ERGO-Bedienhebel, ideal für dünnwandiges Material
- > Stufenloser Sägerahmenvorschub - mit hydraulischer Absenkautomatik
- > Rasches Spannen des Werkstoffs durch Voeinstellung der Spannbacke - Schnellspannschraubstock mit Handrad und Schnellspannhebel
- > Höchste Wiederholgenauigkeit bei Serienschchnitt - mit Stangensperre und verstellbarem Materialanschlag
- > Laufruhig und langlebig - Kompaktgetriebe mit Ölbad für Dauerschmierung

Modelle		335 CSO	330 M/S	411 CSO
Technische Daten				
Schnittbereich	mm	220x330	220x330	200x400
Sägeband	mm	3.010x27x0,9	3.010x27x0,9	3.200x27x0,9
Schnittstärke	mm	1,2	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-330	0-330	0-400
Schnittwinkel	°	45-0-60	45-0-60	45-0-60
Drehzahlstufen	Anz.	2	2	2
Schnittgeschwindigkeit 1 / 2	m/min	38 / 77	38 / 77	38 / 77
Sägebandantrieb Motorleistung 1 / 2	W	750 / 1.100	750 / 1.100	900 / 1.600
Kühlmittelpumpe Motorleistung	W	60	60	60
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	965	965	950
Gewicht	kg	365	415	530
Bestelldaten				
Bestellnummer		78507	78508	78512
Statt-UVp exkl. MwSt.		6.540,00	8.840,00	7.890,00
UVp exkl. MwSt.		6.125,00	8.375,00	7.490,00
UVp inkl. 19% MwSt.		7.288,75	9.966,25	8.913,10



SPECIAL 330 CSO

Metall-Bandsägemaschinen

Serie CY

- > Leistungsstarker Antriebsmotor
- > Zentrales Bedienpanel
- > Verstellbare Sägebandführung vorne mit Greifschutz
- > Drehbarer Sägebandrahmen
- > Fest montierter Schraubstock
- > Präzise einstellbarem Spannagerpaar
- > Flexible Kühlleitung

Modelle		CY 200x170 G	CY 260x200 G
Technische Daten			
Schnittbereich max.	mm	200x170	260x200
Sägebandabmessungen	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9
Schnittstärke	mm	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-215	0-260
Schnittwinkel	°	0-60	0-60
Drehzahlstufen	Anz.	2	2
Schnittgeschw. 1 / min.	m/min	42	34
Schnittgeschw. 2 / max.	m/min	84	68
Sägebandantrieb Motorleistung	W	750 / 1.100	750 / 1.100
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	890	900
Gewicht	kg	175	220
Bestelldaten			
Bestellnummer		78004	78007
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.825,00	1.990,00
UVp exkl. MwSt.		1.670,00	1.990,00
UVp inkl. 19% MwSt.		1.987,30	2.368,10



Abb. zeigt Maschinen ohne inkludierter Bandspannungsanzeige

CY 200x170 G



CY 260x200 G



Zweisäulengeführte Bandsägevollautomaten Serie NC VARIO

RABATT
-11%

Die neuen Metall-Bandsägevollautomaten NC VARIO in stabiler 2-Säulen-Bauweise bieten eine perfekte Kombination aus Leistung, Präzision und Sicherheit. Speziell für den Dauereinsatz und das Sägen schwerer Werkstücke konzipiert, überzeugen sie durch Langlebigkeit und hohe Schnittqualität.



Modelle		320 NC Vario	420 NC Vario
Technische Daten			
Schnittbereich max.	mm	320x320	420x420
Sägebandabmessungen	mm	4.115x34x1,1	5.150x41x1,3
Schnittstärke	mm	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-320	0-420
Schnittwinkel	°	90	90
Drehzahlstufen	Anz.	stufenlos	stufenlos
Schnittgeschwindigkeit	m/min	10-80	10-80
Einlaufhöhe	mm	850	850
Gewicht	kg	1.750	2.500
Bestelldaten			
Bestellnummer		78700	78704
Statt-UVp exkl. MwSt.		25.290,00	37.630,00
UVp exkl. MwSt.		22.590,00	33.630,00
UVp inkl. 19% MwSt.		26.882,10	40.019,70

Hydraulische Werkstattpressen Serie WPT / WPS

RABATT BIS
-17%

- > WPT 15: Tischmodell, Presseleistung bis 15 t
- > WPS 20/30/50: Säulenmodelle, Presseleistung bis 20, 30 bzw. 50 t
- > Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung
- > Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung
- > Hydraulikzylinder längs verschiebbar
- > Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem
- > Druckdornsatz optional erhältlich (Art. Nr. 81850)



Modelle		WPT 15	WPS 20	WPS 30	WPS 50
Technische Daten					
Pressleistung max.	t	15	20	30	20
Einlasslänge	mm	500	510	535	730
Einlasshöhe max.	mm	457	918	1.031	1.045
Kolbenhub	mm	700	730	795	1.036
Gewicht	kg	72,5	112,5	167,5	298
Hydraulischer Antrieb Handpumpe		■	■	■	■
Fußpedal für Pumpe		-	■	■	■
Bestelldaten					
Bestellnummer		81902	81903	81904	81892
Statt-UVp exkl. MwSt.		599,00	840,00	1.140,00	2.650,00
UVp exkl. MwSt.		499,00	699,00	970,00	2.370,00
UVp inkl. 19% MwSt.		593,81	831,81	1.154,30	2.820,30

Anfasmaschinen

Serie AF

- > Einfache Einstellung der Frästiefe und des gewünschten Winkels
- > Bestens geeignet zum Entgraten und Anfasen (Sichtkanten) von verschiedenen Materialien z.B.: Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffe, usw.
- > Optimale Maschine für die wirtschaftliche Schweißnahtvorbereitung
- > Stufenlose Einstellung des Fasenwinkels von 15° bis 45°
- > Preiswertes Modell für leichte bis mittlere Beanspruchung
- > Inkl. verschiebbarer Führungsleiste 500 mm, Fräskopf gerade & kontur, HM-Wendeschnidplatten & Bedienungswerkzeug

Modelle		AF 300	AF 900 DUO
Technische Daten			
Fasenbereich	mm	0 - 3	-
Fasenwinkel	°	15 - 45	-
Fasungshöhe Gerade / Kurve	mm	-	0 - 5 / 0 - 2,5
Verfahrweg	mm	-	250
Geschwindigkeit Linear / Kurve	UpM	2.800 / -	8.500 / 12.000
Netzanschluss / Phasen	V / ~	380 / 3	220
Netzfrequenz	Hz	50	50/60
Motorleistung	W	550	750
Gewicht	kg	37	62
Bestelldaten			
Bestellnummer		81043	81044
Statt-UVp exkl. MwSt.		506,00	708,00
UVp exkl. MwSt.		450,00	640,00
UVp inkl. 19% MwSt.		535,50	761,60



METALL

PREMIUM Doppelschleifmaschinen

Serie DSM D

Unsere Premium Doppelschleifmaschine zeichnen sich durch höchste Leistung, massive Guss-Ausführung und exaktem Rundlauf aus. Sie kombinieren Kraft und Präzision und sind hervorragend für die intensive Nutzung in Industrie, Werkstätten und Stahl- und Maschinenbaubetrieben geeignet. Ihr drehstarker Antriebsmotor ermöglicht auch schwerste Schleif- und Entgratarbeiten.

Sie sind mit hochwertigen Schleifscheiben zur Doppelnutzung ausgestattet, verschiedene Korngrößen erhältlich für Grob- und Feinschleifarbeiten.

- > Integriertes Absaugsystem und massivem Unterbau mit Wasserschale
- > **Inkl. 2 Schleifscheiben**
- > Lüfter aus Aluminium und selbst reinigenden Flügeln
- > Staubsack aus nicht brennbarem Gewebe
- > Gehäuse aus Gusseisen
- > Stabile, verstellbare Werkstückauflage

Modelle		DSM 200 D	DSM 250 D	DSM 300 D	DSM 400 D
Technische Daten					
Schleifscheiben-Ø	mm	200 x 25 x 20	230 x 30 x 25	300 x 35 x 30	400 x 50 x 40
Schleifgeschwindigkeit	UpM	2.800	1.400	1.400	1.400
Antrieb Motorleistung	W	1.000	1.500	2.500	6.000
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	64	91	124	246
Bestelldaten					
Bestellnummer		82216	82217	82218	82219
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.460,00	1.960,00	2.006,00	6.025,00
UVp exkl. MwSt.		1.375,00	1.860,00	2.325,00	5.590,00
UVp inkl. 19% MwSt.		1.636,25	2.213,40	2.766,75	6.652,10



Profi-Doppelschleifmaschine

DS150 TS | elmag.de/61091

**RABATT
-15%**

Doppelschleifmaschine mit Schleifscheiben-Ø 150 mm und moderatem 230 V- Antrieb, Motorleistung 450 W. Mit Korngröße 80/100 für Feinschliff und präzises Schärfen.

Modell		DS150 TS
Technische Daten		
Schleifscheibe links Ø / Breite / Bohrung	mm	150 / 20 / 25
Schleifscheibe rechts Ø / Breite / Bohrung	mm	150 / 40 / 25
Drehzahl	UpM	2.850
Antrieb Motorleistung	W	450
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	14,5
Bestelldaten		
Bestellnummer		61091
Statt-UVp exkl. MwSt.		390,00
UVp exkl. MwSt.		330,00
UVp inkl. 19% MwSt.		392,70

Doppelschleifmaschinen

Serie DSM

**RABATT BIS
-22%**

- > Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
- > Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
- > Betriebssicher, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz
- > W-Modelle mit 230 Volt Spannung, D-Modelle mit 400 Volt
- > Leerdrehzahl 2.950 UpM, DSM 250 D Modell mit 1.490 UpM
- > Modelle mit 150 bzw. 175 mm Schleifscheiben-Ø mit M12 Befestigungsmutter, Modelle mit 200 bzw. 250 mm Schleifscheiben-Ø mit M16 Befestigungsmutter



DSM 200 D

Modelle		DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D	DSM 200/150 WTN
Schleifscheiben-Ø / -bohrung / -breite	mm	150 / 32 / 25	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	250 / 32 / 32	200 / 40 / 25
Leistungsaufnahme	W	520	520	900	520	900	900	520
Antriebswellen-Ø	mm	14	16	18	16	18	18	14
Gewicht	kg	16	18	28	18	28	32	17,5
Bestellnummer		61050	61051	61053	61052	61054	61055	61056
Statt-UVp exkl. MwSt.		155,00	180,00	259,00	180,00	259,00	285,00	215,00
UVp exkl. MwSt.		122,00	140,00	205,00	140,00	205,00	230,00	170,00
UVp inkl. 19% MwSt.		145,18	166,60	243,95	166,60	243,95	273,70	202,30

Kombi-Schleifmaschine

KSM 100/150 BTS | elmag.de/61108

**RABATT
-34%**

Der kombinierte Band- und Tellerschleifer mit Polierfunktion ist das richtige Gerät für unterschiedlichste Detailarbeiten an allen Materialien.



Modell		KSM 100/150 BTS
Technische Daten		
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	7,3
Schleifbandbreite / -länge	mm	100 / 915
Planschleiffläche	mm	100x150
Schleifarmwinkel	°	0-90
Drehzahl	UpM	2.850
Antrieb Motorleistung	W	370
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	6,5
Bestelldaten		
Bestellnummer		61108
Statt-UVp exkl. MwSt.		179,00
UVp exkl. MwSt.		119,00
UVp inkl. 19% MwSt.		141,61

Bandschleifmaschinen

Serie BSM 100x1220 N

- > Das 230 Volt-Modell verfügt über eine Geschwindigkeit von 19 m/s und das 400 Volt-Modell besitzt zwei Geschwindigkeiten von 9,5/19 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 1.500 W
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modelle		230 Volt	400 Volt
Schleifbandbreite	mm	100	100
Schleifbandlänge	mm	1.220	1.220
Planschleiffläche	mm	100x280	100x280
Drehzahl	UpM	2.850	2.850
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	35	35
Bestellnummer		82037	82038
Statt-UVp exkl. MwSt.		670,00	770,00
UVp exkl. MwSt.		530,00	615,00
UVp inkl. 19% MwSt.		630,70	731,85



Abb. zeigt BSM 100x1220 N 400 Volt inkl. optionalem Stahlblechsockel (Art. Nr. 82039)

RABATT BIS
-21%

METALL

Bandschleifmaschinen

BSM 75 bzw. 150x2000

- > Zwei Geschwindigkeiten 29 / 14,5 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 3.000 bzw. 4.000 W, 400 Volt
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modelle		BSM 75x2000	BSM 150x2000
Schleifbandbreite	mm	75	150
Schleifbandlänge	mm	2.000	2.000
Planschleiffläche	mm	75x530	150x530
Schwenkbereich	°	>90	>90
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	72	90
Bestellnummer		82195	82196
Statt-UVp exkl. MwSt.		950,00	1.190,00
UVp exkl. MwSt.		795,00	990,00
UVp inkl. 19% MwSt.		946,05	1.178,10



RABATT BIS
-17%

Bohrerschleifmaschinen

Serie DBG

- > CBN-Schleifscheibe für HSS
- > Einstellvorrichtung für Spitzenwinkel 95°-135°
- > Freiwinkel- und Kreuzanschleif-Schleiffunktion
- > Für Bohrer-Ø 2-15 bzw. 8-32 mm
- > 11 Spannzangen 3-13 mm (315 W) bzw. 23 Spannzangen 8-30 mm (832 W)



Spitzwinkelbohrer



Freiwinkel



Kreuzanschleif



DBG 315 W

RABATT BIS
-27%

JETZT GRATIS!

Spannzangenaufnahme und
Spannzangenset ER 20 bzw. 40

Modelle		DBG 315 W	DBG 832 W
Schleifbereich Bohrer-Ø	mm	2,1-15	8-32
Schleifbereich Spitzenwinkel	°	95-135	95-135
Drehzahl	UpM	4.400	4.400
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Länge x Breite x Höhe	cm	32x18x19	49x25x26
Bestellnummer		61000	61010
Statt-UVp exkl. MwSt.		685,00	1.535,00
UVp exkl. MwSt.		499,00	1.160,00
UVp inkl. 19% MwSt.		593,81	1.380,40



DBG 832 W



Stampfer

TCB-65 | elmag.de/63079

Die ELMAG-Stampfer überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden Flächen oder in engen Gräben. Das neue Design erlaubt eine sehr einfache Bedienung bei Service und Wartungsarbeiten.

- > Stampffußbreite 285 mm
- > Sprunghöhe 40 - 65 mm
- > Baustellengerechte Projektoren aus hochfestem Stahl und schlagfestem Kunststoff bieten optimalen Schutz für Motor und Anbauteile
- > Kompakte Bauweise erlaubt das Drehen im Graben
- > Honda GXR120 Benzinmotor bietet genügend Leistungsreserven auch bei hohen Belastungen
- > Gewicht 70 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.
1.835,-

RABATT
-12%

1.620,-

UVP INKL. 19% MWST. 1.927,80



PCB-16

Rüttelplatten

Serie PCB

RABATT BIS
-17%

Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der Bodenbearbeitungen ausgelegt. Jeder Garten- und Landschaftsbauer sowie jede Baustelle wird mit dieser Maschinenserie bedient.

- > Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche
- > Einfache Bedienung & GX160 Honda-Benzinmotor
- > Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischtem Material, sowie warmen / kaltem Asphalt oder Betonstein
- > **Inkl. Radsatz**

Modelle	Zentrifugal- kraft	Max. Geschwindigkeit	Flächen- verdichtung	Leistung	Platten- größe	Vibrations- frequenz	Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	kN	m/min	m²/h	PS	mm	Hz	kg				
PCB11-35 light-HONDA	11	25	525	5	350x380	100	49	63009	1.200,00	995,00	1.184,05
PCB12-35-HONDA	12	26	546	5	350x550	93	75	63008	1.290,00	1.120,00	1.332,80
PCB14-40-HONDA	14	26	625	5	400x550	93	80	63002	1.340,00	1.175,00	1.398,25
PCB16-50-HONDA	16	26	780	5	500x500	93	89	63005	1.440,00	1.245,00	1.481,55
PCB20-50-HONDA	20	24	720	5	500x634	93	97	63006	1.510,00	1.325,00	1.576,75



ZSM-XL 890/700 - SET


Ziegelschneidmaschinen

ZSM-L 890/700 - SET | elmag.de/61375

ZSM-XL 890/700 - SET | elmag.de/61376

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen.

- > Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
- > Hochgelagerter Schneidisch für optimale Kontrolle
- > Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
- > **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz**

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
					Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz					
	kg										
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	3.220,00	2.935,00	3.492,65
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	3.535,00	3.225,00	3.837,75

Hochfrequenz-Flaschenrüttler Serie HFFR

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit.



STEIN

Modelle	Flaschen-Ø	Schlauchlänge	Kopflänge	Verdichtungsleistung	Frequenz	Lautstärke	Gewicht	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	mm	m	mm	m3/h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.184,05
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.184,05
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.184,05

Steintrennmaschine

STM 600/350 - SET | elmag.de/61365

- > Allroundmaschine für Bauunternehmen, Plattenleger, Gartenbau
- > Robuste Ausführung, dennoch perfekt zu handhaben
- > Schnitthöhe 110 mm, Schnittlänge max. 600 mm
- > 230-Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Höhenverstellbarer Schneidkopf
- > Inkl. Transporträder und inkl. Wasserpumpe
- > Scheibenkühlung mit Dosierventil
- > Gewicht: 72 kg



Mit Diamantscheibe UNI Ø 350 mm



STATTPREIS EXKL. MWST.
941,-

RABATT
-12%

830,-

UVP INKL. 19% MWST. 987,70



Steintrennmaschinen

SUPREME 120S - SET | elmag.de/61122

SUPREME 150S - SET | elmag.de/61123

Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz. Baustellenmaschine für Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Naturstein, Betonblöcke, Keramik, Fliesen und Feinsteinzeug.

- > Inkl. Universal-DiaProfi UNI - Diamantscheibe Ø 300 mm
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
Zusatz Tisch, Befestigungsklemmen, Front-Handgriff, Handgriff beim Motor (zum Eintauchen), Längsanschlag, Motor 2,2 kW (400 Volt)
- > Inkl. Radsatz und Laserschnittanzeige

RABATT BIS
-13%



Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nennleistung	Spannung/ Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
SUPREME 120 S-SET	85	1.200	300	25,4	2,2	230/50	86	61122	2.545,00	2.225,00	2.647,75
SUPREME 150 S-SET	85	1.500	300	25,4	2,2	230/50	92	61123	2.690,00	2.370,00	2.820,30



Kunststoff Reparatur System

HOT DOC | elmag.de/59222


- > Kabellos, voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Max. 600°C Heiztemperatur, Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

STATTPREIS EXKL. MWST.
239,-

**RABATT
-17%**

199,-

UVP INKL. 19% MWST. 236,81



Autom. Batterieladegeräte Serie MULTICHARGER

**RABATT BIS
-12%**

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.de/56030

STATTPREIS EXKL. MWST.
77,-

69,90

UVP INKL. 19% MWST. 83,18

Typ 14225, 12 V
elmag.de/56032

STATTPREIS EXKL. MWST.
136,-

119,90

UVP INKL. 19% MWST. 142,68

Typ 20300, 12 V
elmag.de/56034

STATTPREIS EXKL. MWST.
163,-

145,-

UVP INKL. 19% MWST. 172,55



Autom. Batterieladegeräte 12 & 24V Serie LEM

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM-, GEL- & LiFePo4-Batterien
- > Typ 122470 Erhaltungsladung: 12 V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah, LiFePo4: 12V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah
- > Typ 1224250 Erhaltungsladung: 12 V 50-450 Ah, 24 V 25-230 Ah, LiFePo4: 12V 50-230 Ah, 24 V 25-230 Ah
- > Regenerations-/Boost- (16V/1,5A), Supply-Modus (13,6V/5A)
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**

Typ 122470, 12 & 24 V
elmag.de/56039

STATTPREIS EXKL. MWST.
119,-

105,-

UVP INKL. 19% MWST. 124,95

Typ 1224250, 12 & 24 V
elmag.de/56038

STATTPREIS EXKL. MWST.
339,-

299,-

UVP INKL. 19% MWST. 355,81

Handhubwagen Serie HW 2500 & 1000

RABATT BIS
-21%

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrhöhe von nur 35 mm. Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrhöhe.



Gelasserte Markierung an Gabeln für optimale Position des Hubwagens bei seitlichem Einfahren in Palette

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen (lxb)	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	419,00	349,00	415,31
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	419,00	349,00	415,31
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	629,00	499,00	593,81
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	892,00	749,00	891,31

Handhubwagen mit Waage WHW 2000 | elmag.de/33315

Der ultimative Handhubwagen für müheloses Wiegen und Transportieren von Lasten bis zu 2.000 kg. Unser Handhubwagen bietet nicht nur überragende Leistung, sondern auch außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit.

Das robuste Design und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer, während das leicht ablesbare Display und die einfache Bedienung Ihre Arbeitsabläufe optimieren.

- > Hohe Genauigkeit: Maximale Abweichung von 0,1%, selbst bei ungünstigen Bedingungen, dank 4-Punkt-Wiegesystem
- > Summierungsfunktion: Addiert Gesamtgewicht & verhindert Doppelwiegungen
- > Lange Batteriebensdauer mit 4 AA-Batterien
- > Kontrastreiches Display: Gut lesbar aus jedem Winkel



Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Anzeigeschritte	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg	kg				
WHW 2000	2.000	555	1.150	85	200	1	134	33315	1.945,00	1.499,00	1.783,81

Scherenhandhubwagen SHW 1000 | elmag.de/33320

Der Scherenhubwagen SHW 1000 ist die ideale Lösung für vielfältige Anwendungen. Ob Sie Förderbänder be- und entladen, Material Maschinen zuführen oder einfach Paletten und Materialbehälter bewegen müssen, dieser manuelle Hubwagen macht es mühelos. Mit seiner Schnellhubfunktion, Sicherheitsventilen und robusten Konstruktion ist er für Aufgaben jeder Größe gerüstet.

- > Ausgestattet mit einer Schnellhubfunktion, welche die Hubgeschwindigkeit für Lasten unter 200 kg verdoppelt
- > Mit Druckentlastungsventil und Überlastventil, um Pumpenschäden zu verhindern, wenn die Last die Gewichtsgrenzen überschreitet
- > Die geschlossenen Gabelspitzen und der verstärkte Rahmen gewährleisten eine lange Lebensdauer



Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
SHW 1000	1.000	520	1.140	85	800	120	33320	787,00	699,00	831,81



Hochhubwagen Serie HHW

**RABATT
-18%**

Unsere Hochhubwagen HHW 1000 & 1025 mit beeindruckenden 1.000 kg Tragfähigkeit und einer großzügigen Hubhöhe von 1.600 bzw. 2.500 mm sind die ultimative Lösung für Ihre Heb- und Transportanforderungen. Egal, ob Sie im Lager, in Produktionsanlagen oder in anderen Einrichtungen arbeiten, diese Hochhubwagen sind die ideale Wahl. Mit ihrer bemerkenswerten Tragfähigkeit können Sie schwere Lasten mühelos bewegen. Die großzügige Hubhöhe ermöglicht es Ihnen, problemlos auf höhere Regale oder Ablageflächen zuzugreifen.

- > Gabelgröße von 550 x 1150 mm
- > Lange Batterielebensdauer mit 4AA-Batterien
- > Lenkrollen aus Gummi + Tandemrollen aus PU (Polyurethan)
- > Fußschutz an den Lenkrollen
- > Fußpedal

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	1.340,00	1.099,00	1.307,81
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	1.645,00	1.349,00	1.605,31



Mini-Hängewaage Serie MHW

**RABATT
-17%**

- > Präzisionsgehäuse aus Aluminiumlegierung
- > Gute Ablesbarkeit durch 18-mm-LCD-Display
- > Haken und Aufhängung aus Edelstahl
- > Tara-Funktion
- > "Halten anzeigen"-Funktion
- > Überlastwarnung und Auflösungsschalter
- > Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien.
- > Verschiedene Maßeinheiten möglich (kg, lb, N)
- > Inkl. 3 Stk. AA-Batterien

Modelle	Max. Nennlast	Anzeigeschritte	Max. Überlast	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	kg	kg	%	mm	kg				
MHW 60	60	0,02	300	81x46x265	0,6	33410	83,00	69,00	82,11
MHW 150	150	0,05	300	81x46x265	0,6	33411	83,00	69,00	82,11
MHW 300	300	0,1	300	81x46x265	0,6	33412	83,00	69,00	82,11



Kranwaage Serie GWK

**RABATT BIS
-23%**

- > Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- > Gut ablesbare 38-mm-LED-Anzeige
- > Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken
- > Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl
- > Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität
- > Inkl. Fernbedienung

Modelle	Max. Nennlast	Anzeigeschritte	Max. Überlast	Akkulaufzeit	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	kg	kg	%	h	mm	kg				
GWK 5000	5000	2	400	>100	230x92x585	24	33415	777,00	599,00	712,81
GWK 10000	10000	5	400	>100	230x94x770	43	33416	1.040,00	849,00	1.010,31

Elektrokettenzüge

Serie EKZ

ELMAG-Elektrokettenzüge: Effizient, leistungsstark, sicher. Mit hoher Präzision und belastbarer Technologie heben die Ihre Lasten mühelos in die Höhe.

- > Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen
- > Die Lastscheibe, gefertigt aus hochpräzisem CNC-legiertem Stahl, gewährleistet eine geschmeidige Bewegung der Lastkette
- > Intelligente Überlastschutzvorrichtung leitet bei Überlast die Kraft sicher vom Hubmotor ab



RABATT BIS
-39%



WERKSTATT

Modelle	Kapazität kg	Kettenstränge	Kettengröße mm	Hub m	Geschwindigkeit m/min	Motorleistung kW	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 19% MwSt.
EKZ 500/2	500	1	6,3x19	6	7,6 / 2,5	0,9 / 0,3	54	33350	1.675,00	1.349,00	1.605,31
EKZ 1000/2	1.000	1	8x24	6	5 / 1,7	1,1 / 0,37	62	33351	1.865,00	1.499,00	1.783,81
EKZ 2000/2	2.000	2	8x24	6	2,5 / 0,9	1,1 / 0,37	62	33352	2.180,00	1.699,00	2.021,81
EKZ 3000/2	3.000	1	11,2x34	6	6 / 2	3,6 / 1,2	124	33353	2.935,00	1.799,00	2.140,81
EKZ 5000/2	5.000	2	11,2x34	6	3 / 1	3,6 / 1,2	146	33354	3.935,00	2.499,00	2.973,81

Elektrofahrwerke

Steigern Sie Ihre Effizienz im Arbeitsalltag mit unserem Elektrofahrwerk für Elektrokettenzüge Serie EKZ. Maximale Präzision, hohe Leistung und absolute Sicherheit – das ELMAG-Elektrofahrwerk ist die ideale Ergänzung für müheloses und effizientes Lastenhandling. Entscheiden Sie sich für Qualität, setzen Sie auf unser Elektrofahrwerk für Höchstleistungen.

- > Stromversorgung und Steuerung direkt über die Bedienung des Elektrokettenzugs
- > Ausschließlich nur verwendbar mit Elektrokettenzügen der Serie EKZ
- > 2 Geschwindigkeiten, optimal für unterschiedlichste Anforderungen



RABATT BIS
-24%



Modelle	Tragkraft kg	Geschwindigkeit m/min	Motorleistung kW	Trägerflanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 19% MwSt.
Elektrof. 1.000 kg für EKZ 500/2 & 1000/2	1.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	27,5	33355	1.215,00	925,00	1.100,75
Elektrofahrwerk 2.000 kg für EKZ 2000/2	2.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	28,5	33356	1.290,00	975,00	1.160,25
Elektrofahrwerk 3.000 kg für EKZ 3000/2	3.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	58	33357	1.500,00	1.149,00	1.367,31
Elektrofahrwerk 5.000 kg für EKZ 5000/2	5.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	67	33358	1.625,00	1.249,00	1.486,31

Elektroseilwinde

Serie ESW

Elektrische Seilwinden mit 230 Volt Motor für das sichere Anheben und Senken verschiedener Gewichtsklassen. Vielseitiger Einsatz möglich sind Werkstätten, Lagerhallen, usw. Durch Anbringen eines Doppelhaken kann die Tragkraft verdoppelt werden!

- > Hubhöhe 12 Meter bzw. mit Doppelhaken 6 Meter
- > Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
- > Auf- und Abwärtsbegrenzungsvorrichtung
- > Schutzklasse IP 54
- > 230 Volt Motor mit Überhitzungsschutz



RABATT BIS
-29%



Modelle	Hebekraft o. / m. Umlenkrolle kg	Hubgeschwindigkeit o. / m. Umlenkrolle m/min	Hubhöhe o. / m. Umlenkrolle m	Motorleistung W	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 19% MwSt.
ESW 250	125 / 250	10 / 5	12 / 6	540	22	33420	157,00	114,90	136,73
ESW 600	300 / 600	10 / 5	12 / 6	1.200	34	33421	237,00	169,00	201,11
ESW 999	500 / 990	8 / 4	12 / 6	1.600	36	33422	410,00	299,00	355,81



Getriebeheber PROFI TRAMI 500 & 1000

RABATT BIS
-13%

Der Getriebeheber PROFI TRAMI ist der ideale Helfer für den sicheren Ein- und Ausbau sowie Transport von Getrieben. Seine solide Konstruktion und die präzise Hubmechanik sorgen für maximale Stabilität und Sicherheit.

- > Breitdimensioniertes Fahrgestell für mehr Stabilität
- > Hohe Mobilität durch 4 Lenkrollen
- > Einfaches Heben durch extra großes Fußpedal
- > Sanftes Absenken, über Handgriff steuerbar

Modelle	Tragkraft	Min. Höhe	Max. Höhe	Abmessungen lxb	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg				
PROFI TRAMI 500	500	1.175	1.985	680x680	33	33675	299,00	259,00	308,21
PROFI TRAMI 1000	1.000	1.195	2.005	720x720	51	33676	499,00	449,00	534,31



Werkstattkran PROFI CRANE 2000 | elmag.de/33680

RABATT
-20%

Der Werkstattkran wurde speziell für den sicheren und mühelosen Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben und anderen schweren Fahrzeugkomponenten entwickelt. Ideal für den professionellen Einsatz in der Werkstatt, bietet dieser Kran maximale Effizienz und Sicherheit bei anspruchsvollen Hebearbeiten.

- > 4-fach verstellbarer Kranausleger mit variabler Tragfähigkeit, je nach Ausladung
- > Robuster Lasthaken am Auslegerarm
- > Kompakte Lagerung durch klappbare Stützen
- > Schneller Auf- und Abbau

Modell	Tragkraft	Arbeitsbereich Ausleger	Hubhöhe	Abmessungen lxbxh	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg				
PROFI CRANE 2000	2.000	940 - 1435	0 - 2.200	1.710x1.050x1.500	95,3	33680	499,00	399,00	474,81



Unterstellböcke 3000 & 6000 kg

RABATT BIS
-12%

ELMAG-Unterstellböcke bis 6.000 kg sind stabile und robuste Stützen, die speziell für das sichere Abstützen und Heben von Fahrzeugen und schweren Lasten entwickelt wurden. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und Stabilität sind sie ideal für Werkstätten und den privaten Einsatz bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.

- > Untergestell mit praktischem Klicksystem
- > Große Standfläche für optimale Standfestigkeit und sicheren Halt
- > Kein Einsinken in den Boden durch breite Auflagefläche
- > Erhältlich in zwei Ausführungen mit einer Tragfähigkeit von 3T und 6T
- > Erhältlich als 2er-Set für maximale Sicherheit

Modelle	Tragkraft	Mindesthöhe	Maximalhöhe	Abmessungen Standfläche lxb	Gewicht (pro Paar)	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg				
Unterstellböcke 3.000 kg	3.000	295	415	200x190	4,8	33670	45,00	39,90	47,48
Unterstellböcke 6.000 kg	6.000	390	560	270x240	8,8	33671	79,00	69,90	83,18

Fahrbare Sprühgeräte mit 24-Liter Tank Serie PS

Druckluftbetriebenes, fahrbares Sprühgerät zum Versprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

- > 24 Liter Tank aus Stahl lackiert oder Edelstahl
- > Füllstandsanzeige
- > Max. 8 bar Arbeitsdruck
- > Spiralschlauch mit 5 Meter und Sprühlanze mit 0,65 Meter
- > Gewicht: 13 bzw. 12,8 kg

PS 24 - Stahl lackiert
elmag.de/33000

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~380,-~~
RABATT -21%
299,-
UVP INKL. 19% MWST. 355,81

PS-N 24 - Edelstahl
elmag.de/33001

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~714,-~~
RABATT -22%
559,-
UVP INKL. 19% MWST. 665,21



Universal-Waschgerät mobil PREMIUM WASH 65 | elmag.de/33020

Fahrbares Teilewaschgerät für den Einsatz in professionelle Werkstätten. Zum Reinigen und Entfetten von kleinen mechanischen Teilen, Motorteilen usw.

- > Fassungsvermögen des Tanks / der Wanne: 65 bzw. 50 l
- > Max. Betriebsdruck: 0,5 bar
- > Erforderliche Flüssigkeitsmenge: 50 l
- > Max. Druck: 8 bar
- > Gewicht: 47,1 kg

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.165,-~~
RABATT -21%
925,-
UVP INKL. 19% MWST. 1.100,75



Rangierwagenheber ALU EURO JACK 1500 | elmag.de/33620

Unsere Rangierwagenheber für besondere Ansprüche. Der ALU EURO JACK 1500 ist durch seine robuste und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion ein hervorragender Helfer in der Werkstatt. Er ist nicht nur langlebig, sondern mit seiner minimalen Hubhöhe von 80 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet.

Modell		ALU EURO JACK 1500
Technische Daten		
Tragkraft	kg	1.500
Unterfahrhöhe	mm	80
Max. Höhe	mm	355
Abmessungen lxbxh	mm	550x240x130
Gewicht	kg	14,5
Bestelldaten		
Bestellnummer	33620	
Statt-UVP exkl. MwSt.	179,00	
UVP exkl. MwSt.	169,00	
UVP inkl. 19% MwSt.	201,11	



Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb

Serie SEZN-IT/TN



Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN IT/TN erzeugen Qualitätsstrom mit dem Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc.

Bei Stromausfall dienen die SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte können mittels Dreipunktaufhängung am Traktor montiert werden. Zum einfachen Transport sind im Grundrahmen integrierte Aufnahmen für Hubwagen und Gabelstapler/Frontlader vorhanden.

TOP-Highlights


- > Betriebsartenwahlschalter für Haus- und Feldbetrieb
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schiefastüberwachung (Asymmetrie)
- > Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspeiß nötig
- > Inklusive AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)



TOP-Ergonomie

- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen
Ampelanzeigen für einfachste Einstellung und Überwachung
rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung
rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schiefastüberwachung
- > Anzeigen für Grundeinstellung ideal vom Traktorsitz einsehbar
- > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 80)



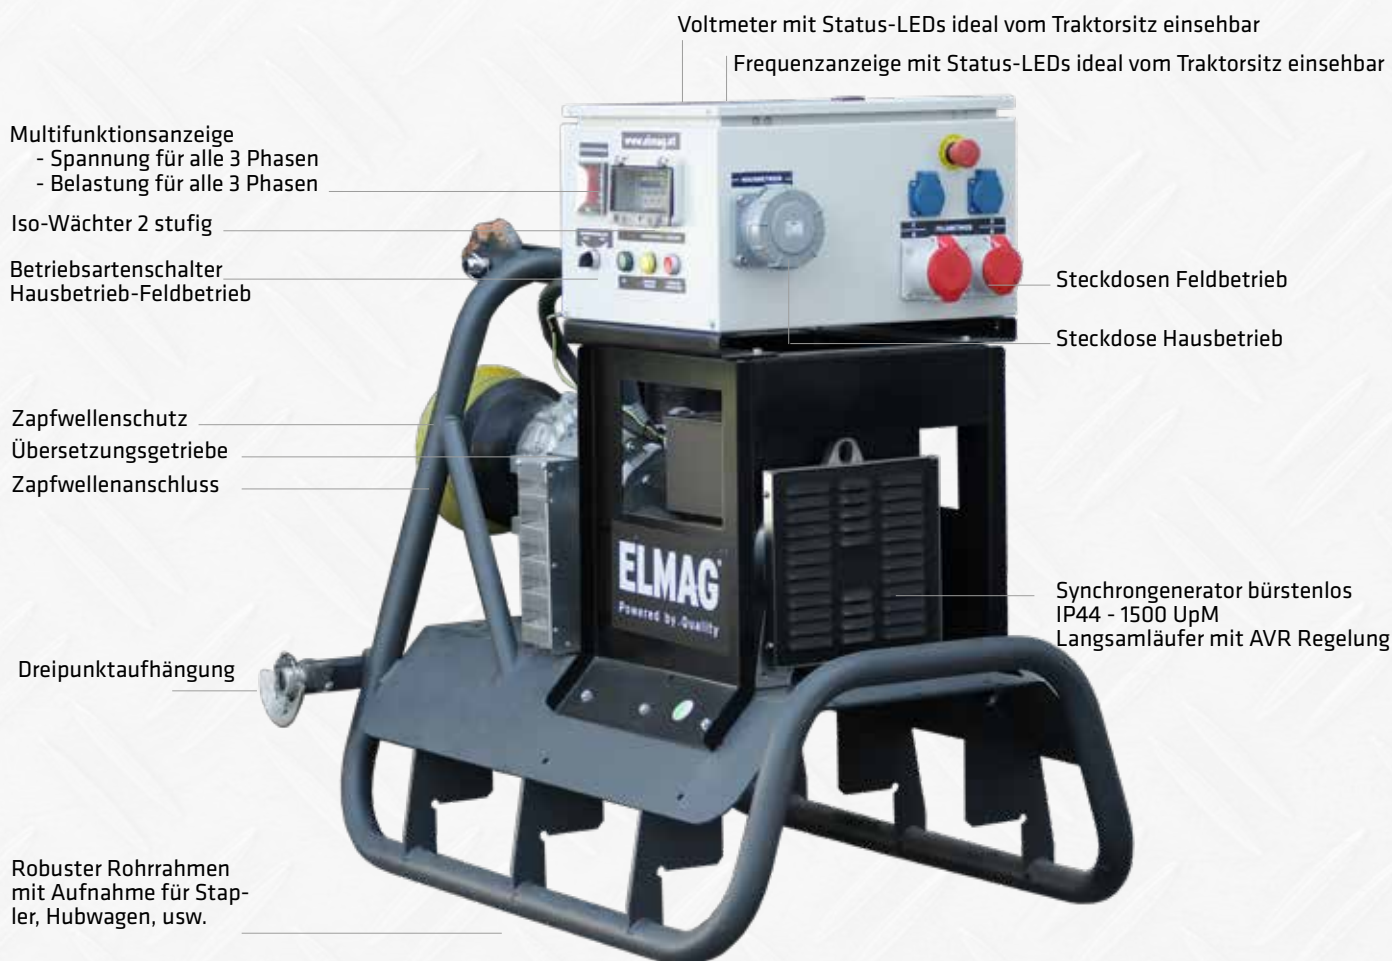

**RABATT BIS
-52%**

Modelle	400 Volt		Traktor	Zapfwelle	Generator	Spannungs- regelung	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-phasig kVA max.	kVA kont.	min. PS	Drehzahl UpM	Drehzahl UpM							
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	9.100,00	5.000,00	5.950,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	9.600,00	5.120,00	6.092,80
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	9.875,00	5.230,00	6.223,70
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	10.170,00	5.450,00	6.485,50
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	11.170,00	5.780,00	6.878,20
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	79,2	72,0	180	400	1.500	AVR	IP44	380	53786	13.740,00	6.560,00	7.806,40
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	92,1	83,7	210	400	1.500	AVR	IP44	400	53787	14.185,00	7.890,00	9.389,10

Ausstattung	Anschlüsse Feldbetrieb			Hausbetrieb		Abschaltung				Spannungs- überwachung	Frequenz- überwachung	Schleiflast- überwachung	Multifunktions- anzeige	Spannungs- anzeige (3-ph)	Belastungs- anzeige (3-ph)	LED Status- anzeigen	Dreipunkt- aufhängung	Zapfwellen- schutz
	230V	400V		400V /1h		Not Stopp	Überlast	Kurzschl. TbM-SS	Isolations- wächter									
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p													
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	2	1	1	-	1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	2	1	1	-	1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

Tragbare Powerstation ENERGY 600 - 2400

RABATT BIS
-47%

Für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge, Ladegeräte, Notebook, Kühlschrank. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung.

ELMAG Powerstations - Komfortable Vorsorge für Stromausfälle - Betrieb in der Wohnung und lange Lagerfähigkeit ohne nennenswerte Eigenentladung.

Wartungsfrei, superleise, keine Abgase

- > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- > Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V, gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
- > Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion



Tragbare Powerstation	Dauerleistung	Max. Leistung	Batterie		Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	230 Volt 1-phasig Watt		Type	Kapazität Wh							
ENERGY 600	600	1000	LIFEPO4	595	reiner Sinus	100 W	7	52901	595,00	330,00	392,70
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	1.075,00	580,00	690,20
ENERGY 1800	1800	4000	LIFEPO4	1480	reiner Sinus	400 W	15	52903	1.475,00	790,00	940,10
ENERGY 2400	2400	5000	LIFEPO4	2232	reiner Sinus	400 W	25	52904	2.125,00	1.135,00	1.350,65

Nutzen Sie die Kraft der Sonne!

RABATT BIS
-45%



Solargenerator-Set

- > SET beinhalten je eine Powerstation ENERGY + passendes Solarpanel
- > Befestigungspunkte für horizontale/vertikale Montage
- > Kompaktes Solarpanel, mit integrierten Stützfüßen auch für Bodenaufstellung
- > SOLAR 100 = 1 Panel mit 100 Watt, SOLAR 220 = 1 Panel mit 220 Watt
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 Paneele kombiniert, mehr Ladeleistung

Set	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	840,00	465,00	553,35
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.570,00	860,00	1.023,40
ENERGY 1800 + SOLAR 220	00403	1.960,00	1.070,00	1.273,30
ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO	00404	3.090,00	1.700,00	2.023,00

Solarpanel für ENERGY 600 - 2400 SOLAR 100 | SOLAR 220



Solarpanel	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
SOLAR 100	100	52951	245,00	190,00	226,10
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	495,00	380,00	452,20
SOLAR 220	220	52953	485,00	370,00	440,30
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	965,00	740,00	880,60

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus Serie SED 7000WD(E)-AVR

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WD: Handstart mittels Seilzugstarter
WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte



STAGE V

RABATT BIS
-42%

STROM



Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew.					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A			kW	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg					
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	5.150,00	3.120,00	1.773,10
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	6.420,00	3.740,00	3.123,75

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SED 13500WDE-AVR



STAGE V

RABATT
-43%

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit. Viele Anwendungsmöglichkeiten dank Wechseltanksystem, inkl. Multifunktionsanzeige.

Inkl. leistungsstarkem KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425 Dieselmotor.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte



Modell	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	7.495,00	4.300,00	5.117,00

Inverter-Stromerzeuger

SEBSS 2000Wi & 3000Wi

STAGE ✓

YAMAHA

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder“ zur unabhängigen Energieversorgung.

Extra leise - dank YAMAHA Benzinmotor

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

- > Effiziente Luftkühlung, extra leise - max. 58 - 71 dB(A)
- > Einfaches Handling - Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- > LED-Zustandsanzeige, Schutzart IP23
- > Abschaltautomatik bei Ölmenge, Überlast- und Kurzschlussicherung
- > ECO-Automatik, Parallelbetrieb möglich

RABATT BIS
-53%SEBSS
3000WiSEBSS
2000Wi

Besonders leise

Modelle	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - Stage 5							Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	1-phasig			DC	USB	Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.				
	kVA max.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	1.295,00	610,00	725,90
SEBSS 3000Wi	3	2,6	11,3	8,3	2	MZ175	3,5	171	1	6	1,5	4	53046	1.740,00	1.080,00	1.285,20

Benzin-Stromerzeuger

SEB 3300W(-AVR)

STAGE ✓

HONDA

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

- > Original HONDA Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt, Synchrongenerator
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > SEB 3300W-AVR inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher

RABATT BIS
-50%

Qualität supergünstig

Modelle	230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A		kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg						
SEB 3300W	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53102	1.035,00	520,00	618,80	
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.335,00	970,00	1.154,30	

Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen

SEB 16000WDE-AVR | elmag.de/53199

HONDA

STAGE ✓

RABATT
-43%

Hervorragendes, häufig verwendetes Hochleistungsgerät mit Wechseltank 20 l sowie mit spritsparender ECO-Leerlaufautomatik. Ideal für den Betrieb auf Baustellen aber auch als Notstromversorgung für Gebäude mit hohem Leistungsbedarf (z.B. Wärmepumpen).

- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, Elektrostart, 75 dB(A) auf 7 m
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- > Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

TOP-Highlights

- > Ideal als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte!
- > 20 Liter Tank, 5 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem
- > Original HONDA GX 690 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V



Wärmepumpentauglich

Modell	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last							
														kg	dB(A) @ 7m					
SEB16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	5.570,00	3.150,00	3.748,50	

Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus

SEB 7500WD(E)-AVR

400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Mit AVR Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schieflastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator.

Tipp: Erhöhte Schieflastfähigkeit - ideal für Notstrom

- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > Handstart - Stage V
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > **SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie**

TOP-Highlights

- > **Original HONDA GX390 Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt**
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**



Unser Top-Seller!

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5							Gew.	Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last						
	kg	dB(A) @ 7m																	
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.955,00	1.490,00	1.773,10
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.720,00	2.625,00	3.123,75

ELMAG®
Powered by Quality

WER IST ELMAG?

- > Familienunternehmen mit 70 MitarbeiterInnen aus Ried im Innkreis, Oberösterreich
- > Hochwertige Maschinen für Druckluft, Schweißen, Metallbearbeitung, Werkstatttechnik und Stromerzeugung
- > Erhältlich im Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen und Elektrotechnik
- > Service: Professionell ausgebildetes Service-Team, bei Großmaschinen Vor-Ort-Service
- > Seit 40 Jahren: einzigartige, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH =

■ Qualität: Keine Kompromisse

Hochwertige, robuste Geräte mit bekannten und langjährig erprobten Motoren und Generatoren, auf die sie sich im Ernstfall verlassen können.

■ Service, der überzeugt

Wir legen Wert auf einfache Bedienung und Wartung. Unser Service-Team steht Ihnen rasch und kompetent zur Seite, bei Großmaschinen oder Inbetriebnahmen auch vor Ort.

■ Sicherheit und Verlässlichkeit

Alle ELMAG Produkte erfüllen modernste Sicherheitsanforderungen. Sie erhalten 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre und mind. 15 Jahre Ersatzteilversorgung.



**Benzin-Stromerzeuger Serie SEB(S) WD(E)/(25)-AVR****RABATT BIS -24%**

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - luftgekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	Honda	Stage	I l/h 75%Last					
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	3.690,00	2.815,00	3.349,85
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	4.375,00	3.315,00	3.944,85
SEB 13500WDE	13,5	5	GX 630	5	20	4,2	149	4.945,00	3.875,00	4.611,25
SEB 18000WDE	17,5	5,8	IGX 800	5	20	5,6	165	6.440,00	4.965,00	5.908,35

**Benzin-/Diesel-Stromerzeuger Serie SE(B/D)SS WDE-AVR****RABATT BIS -28%**

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - luftgekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	Stage 5	I	l/h 75%Last					
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	7.925,00	5.990,00	7.128,10
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	9.315,00	6.750,00	8.032,50
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	10.770,00	8.690,00	10.341,10
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	11.815,00	9.500,00	11.305,00

**Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2****RABATT BIS -25%**

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I l/h 75%Last					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	15.595,00	11.900,00	14.161,00
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	16.395,00	12.900,00	15.351,00
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	17.990,00	13.625,00	16.213,75
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	-	73	5	572	20.910,00	15.625,00	18.593,75

**Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2****RABATT BIS -26%**

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I l/h 75%Last					
SEDSS 14WDE	14	4,8	D1703M	5	73	2,6	580	20.000,00	14.750,00	17.552,50
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	23.200,00	18.200,00	21.658,00
SEDSS 34WDE	33	11,6	V3300	3A	90	6	870	26.850,00	21.200,00	25.228,00
SEDSS 44WDE	44	15,4	V8000DT	3A	90	7,7	925	28.125,00	21.900,00	26.061,00

**Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS****RABATT BIS -37%**

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I l/h 75%Last					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	19.675,00	12.450,00	14.815,50
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	20.570,00	13.950,00	16.600,50
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	22.725,00	14.450,00	17.195,50
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	25.795,00	16.950,00	20.170,50



Symbolfoto

Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS**RABATT BIS -27%**

Modelle	400 V	230 V	1500 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I l/h 75%Last					
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	27.340,00	19.990,00	23.788,10
SEDSS 34WDE	33	10,9	V3300	3A	90	6	870	31.000,00	23.990,00	28.548,10
SEDSS 44WDE	44	15,4	V8000DT	3A	90	7,7	925	34.155,00	26.990,00	32.118,10