

# SUMMER SALE

HEISSE DEALS UND COOLE PREISE

## Induktionsheizgerät, tragbar IT 3.5K230 LCD elmag.at/59200



- > Leistung: 3,5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 9 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 2,6 m
- > Netzanschluss: 230 V / 16 A
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme zum Lösen festsitzender Schrauben, Müttern,...

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



STATT 3.240,- **-15%**  
**2.739,-**

## Hydraulische Abkantpresse 4 Achsen Serie CNC-HAP 3100x135t elmag.at/81510



- > Biegeleistung: max. 135 t
- > Biegelänge: 3.100 mm
- > Motorleistung: 11 kW
- > Hydraulischer Antrieb
- > 4 Achsen mit Steuerung Delem
- > Inkl. R-Achse und CNC Bombierung

STATT 84.980,- **-10%**  
**76.460,-**

## Benzin-Stromerzeuger SEBS 6510WD/25 elmag.at/53155



- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Luftgekühlt, StageV, Handstart, Auto-Choke
- > Synchrongenerator mit Compound-Regelung
- > Abschaltung bei Ölmangel und Überlast
- > Maximalleistung 7 kVA bei 400 Volt, 4 kVA bei 230 Volt
- > Tankinhalt 25 l

STATT 2.750,- **-29%**  
**1.940,-**

## CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen S 650 CNC elmag.at/84011



- > Mit Siemens 8285-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 UpM
- > 24 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrweg (X/Y/Z-Achse): 650/400/500 mm
- > Motorleistung: 5,5 kW

STATT 74.255,- **-14%**  
**63.520,-**

## Dieselstromerzeuger SEDSS 183WDE-IT/TN elmag.at/00721



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor, Stage 5
- > Wassergekühlt, 3000 UpM, Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 18kVA bei 400V, 6,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung, Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 19.935,- **-17%**  
**16.450,-**

## MARK Schraubenkompressor MSM MAXI 5,5 B-270/10 bar AD 2000 elmag.at/11228



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 697 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter, AD 2000 geprüft (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 V & passende Gummipuffer**



STATT 5.699,50 **-23%**  
**4.390,-**

**Radial-Keilriemen-Tischbohrmaschine**

**RKBM 16 T**

elmag.at/16025

- > Bohrleistung von 16 mm
- > 9 Drehzahlstufen, 190-2.800 UpM
- > Pinolenhub: 80 mm
- > Spindelausladung: 160-520 mm
- > Bohrtischfläche: 450x430 mm



STATT ~~3.690,-~~ **-15%**  
**3.120,-**

**STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine**

**S-25M**

elmag.at/81002



MADE IN SWEDEN

- > Einfacher automatischer Vorschub
- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 105-2.900 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrtischfläche: 500x350 mm



STATT ~~6.160,-~~ **-10%**  
**5.550,-**

**STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine**

**R 25 ECO**

elmag.at/81010



MADE IN SWEDEN

- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 130 mm
- > 4 Drehzahlstufen, 130-1.800 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm



STATT ~~3.030,-~~ **-5%**  
**2.880,-**

**PREMIUM Highspeed-Tischbohrmaschine**

**V22E PGM**

elmag.at/81031



- > Bohrleistung von 22 mm
- > Pinolenhub: 90 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 270-4.200 UpM
- > Spindelausladung: 201 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Inkl. schwenkbarem Schraubstocktisch



STATT ~~3.340,-~~ **-14%**  
**2.880,-**

**PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine**

**V25E PGM**

elmag.at/81032



- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 100 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 98-3.440 UpM
- > Spindelausladung: 203 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT ~~4.530,-~~ **-14%**  
**3.880,-**

**PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine**

**R32VS PGM**

elmag.at/81034



- > Bohrleistung von 32 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 100-1.640 UpM
- > Spindelausladung: 300 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT ~~8.155,-~~ **-23%**  
**6.240,-**

**PREMIUM Bohr- und Fräsmaschine**

**TCS 50 E**

elmag.at/81035



- > Pinole: MK 4
- > Automatischer Pinolenvorschub
- > Bohrleistung von 50 mm
- > Pinolenhub: 145 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 15-2.150 UpM
- > Tischweg: 585 x 240 mm
- > Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- > Schwenkbarer Koordinaten-Kreuztisch



STATT ~~22.270,-~~ **-21%**  
**17.530,-**

**PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine**

**R40E PGM**

elmag.at/81036



- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 45-2.150 UpM
- > Spindelausladung: 300 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT ~~9.805,-~~ **-15%**  
**8.340,-**

**Getriebe-Säulenbohrmaschine**

**GBM 3/25 SNE**

[elmag.at/82004](http://elmag.at/82004)

- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 120 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 105-2.900 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrspindel mit Präzisionslager
- > Rechts- & Linkslauf, Werkzeugauswurf
- > Präzise bearbeiteter Bohrtisch



STATT ~~3.075,-~~ **-10%**  
**2.780,-**

**Getriebe-Säulenbohrmaschine**

**GBM 4/40 SGA Touch**

[elmag.at/82106](http://elmag.at/82106)

- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 190 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 60-2.600 UpM
- > Spindelausladung: 340 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT ~~11.240,-~~ **-11%**  
**9.990,-**

**Getriebe-Säulenbohrmaschine**

**GBM 4/50 SGA Touch**

[elmag.at/82107](http://elmag.at/82107)

- > Bohrleistung von 50 mm
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.000 UpM
- > Spindelausladung: 360 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT ~~14.440,-~~ **-16%**  
**12.190,-**

**Getriebe-Säulenbohrmaschine**

**GBM 5/60 SGA Touch**

[elmag.at/82108](http://elmag.at/82108)

- > Bohrleistung von 60 mm
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.000 UpM
- > Spindelausladung: 370 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT ~~16.240,-~~ **-11%**  
**14.380,-**

**Radial-Säulenbohrmaschine**

**RSBM 4/40**

[elmag.at/82021](http://elmag.at/82021)

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 40 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 32-2.500 UpM
- > Pinolenhub: 280 mm
- > Spindelausladung: 300-1.000 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 1.600 kg



STATT ~~23.170,-~~ **-15%**  
**19.620,-**

**Radial-Säulenbohrmaschine**

**RSBM 4/50**

[elmag.at/82022](http://elmag.at/82022)

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 25-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Spindelausladung: 350-1.600 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 3.500 kg



STATT ~~27.710,-~~ **-10%**  
**24.990,-**

**Radial-Säulenbohrmaschine**

**RSBM 4/50 Touch Vario**

[elmag.at/82028](http://elmag.at/82028)

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > 2 Drehzahlstufen, 74-2.200 UpM
- > Pinolenhub: 250 mm
- > Spindelausladung: 300-1.300 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 2.500 kg



STATT ~~24.300,-~~ **-10%**  
**21.890,-**

**Radial-Säulenbohrmaschine**

**RSBM 5/60 Touch Vario**

[elmag.at/82029](http://elmag.at/82029)

- > Spindelaufnahme MK5
- > Bohrleistung von 60 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 38-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Spindelausladung: 350-1.600 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 3.800 kg



STATT ~~30.400,-~~ **-11%**  
**27.100,-**

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 30-L Vario

elmag.at/82143



- > Bohrleistung in Stahl 30 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.250 UpM
- > Pinolenhub: 70 mm
- > Spindelausladung: 180 mm
- > Frästischfläche: 840x210 mm

STATT 3.478,- **-21%**  
**2.750,-**

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 40 TGV

elmag.at/82153



- > Bohrleistung in Stahl 40 mm
- > Gewindeschneidleistung: M16
- > 6 Drehzahlstufen, 75-1.600 UpM
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Spindelausladung: 210 mm
- > Frästischfläche: 730x210 mm

STATT 3.190,- **-18%**  
**2.630,-**

Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen

MFB 50 L

elmag.at/DIV-82151



- > Bohrleistung in Stahl: 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft: 100/40 mm
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Frästischfläche: 1.000x240 mm
- > Drehzahlbereich: 115-875/230-1.750 UpM
- > Spindelausladung: 250-700 mm
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige
- > Gewicht: 610 kg

**MUSTERWARE**

STATT 9.990,- **-46%**  
**5.360,-**

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 50 LGT

elmag.at/82152



- > Bohrleistung von 50 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 115-1.750 UpM
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Spindelausladung: 200-550 mm
- > Frästischfläche: 1120x260 mm
- > inkl. digitaler 3-Achs Positionsanzeige
- > Gewicht: 1.120 kg

**GEBRAUCHT**

STATT 14.290,- **-30%**  
**9.990,-**

Werkzeug Fräsmaschine

WFM 210

elmag.at/82125



- > Stufenlos, 40 - 2.000 UpM
- > Motorleistung 3,7 kW, 400 Volt
- > Stufenloser Vorschub X x Y x Z: 10 - 1.000 mm/min
- > Tischweg X x Y: 405 x 305 mm
- > Frästischfläche: 750 x 320 mm
- > Mit +/- 45° stufenlos schwenkbarem Vertikalfräskopf mit Gradskala
- > Pinolenhub: 65 mm
- > Gewicht: 1.450 kg

STATT 42.180,- **-9%**  
**38.590,-**

Universal Bettfräsmaschine

UBF 140 V

elmag.at/82136



- > Bohrleistung in Stahl 80 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 40-1.800 UpM
- > Pinolenhub: 105 mm
- > Spindelausladung: 510 mm
- > Frästischfläche: 1.400x400 mm
- > Gewicht: 3.660 kg

STATT 43.750,- **-21%**  
**34.700,-**



**Universal Fräsmaschine**

**UFM 125 GT**

[elmag.at/82139](http://elmag.at/82139)



- > Drehzahlstufen (vertikal): 11, 45 - 1.660 UpM
- > Drehzahlstufen (horizontal): 12, 40 - 1.300 UpM
- > Motorleistung 3 kW, 400 Volt
- > Automatischer Vorschub 20 - 360 mm/min
- > Frästischfläche: 1.320 x 320mm
- > Tischweg X x Y: 1.000 x 290mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarer Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Gewicht: 2.000 kg

STATT ~~23.740,-~~ **-11%**  
**21.240,-**

**Universal Fräsmaschine**

**UFM 125 GT Servodrive**

[elmag.at/82156](http://elmag.at/82156)



- > 11 Drehzahlstufen, 45-1.660 UpM
- > Frästischhub: 400 mm
- > Spindelausladung: 300-800 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.370x320 mm
- > Tischweg X/Y: 1.000 x 380 mm
- > Gewicht: 1.980 kg

STATT ~~29.750,-~~ **-21%**  
**23.420,-**

**Universal Fräsmaschine**

**UFM 125 GTL Servodrive**

[elmag.at/82157](http://elmag.at/82157)



- > 12 Drehzahlstufen, 60-1.750 UpM
- > Frästischhub: 470 mm
- > Spindelausladung: 290-840 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.325x360 mm
- > Tischweg X/Y: 1.100 x 320 mm
- > Gewicht: 2.750 kg

STATT ~~29.990,-~~ **-20%**  
**23.990,-**

**Universal Fräsmaschine**

**UFM 1230 Servodrive**

[elmag.at/82158](http://elmag.at/82158)




- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > 27 Drehzahlstufen, 30 - 2.050 UpM
- > Frästischhub: 450 mm
- > Spindelausladung: 47 - 695 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.130 x 460 mm
- > Tischweg X/Y: 900 x 650 mm
- > Gewicht: 4.000 kg

STATT ~~47.790,-~~ **-11%**  
**42.730,-**

**Universal Fräsmaschine**

**UFM 1600 Servodrive**

[elmag.at/82159](http://elmag.at/82159)

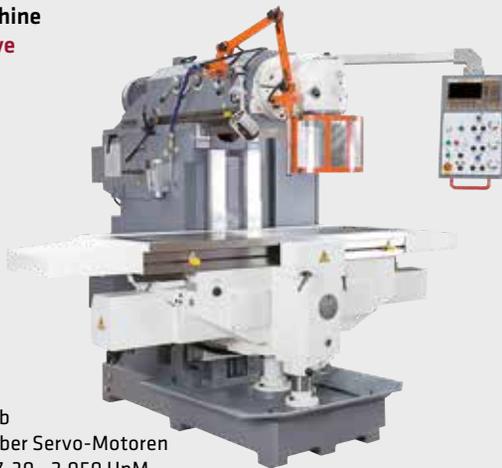

- > Stufenloser Antrieb der X/Y/Z-Achse über Servo-Motoren
- > Drehzahlstufen: 27, 30 - 2.050 UpM
- > Motorleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Frästischfläche: 1.600 x 500 mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarem Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Gewicht: 5.000 kg

STATT ~~49.900,-~~ **-12%**  
**43.760,-**

**Universal Fräsmaschine-Vario**

**UFM 250 L**

[elmag.at/82163](http://elmag.at/82163)



- > Bohrleistung in Stahl: 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft: 125/40 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos - Frequenzumformer, 65 - 4.500 UpM
- > Motorleistung 2,25 kW, 400 Volt
- > Frästischfläche: 1.370 x 254 mm
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Zentralschmierung, integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf
- > Gewicht: 1.400 kg

STATT ~~17.810,-~~ **-15%**  
**15.150,-**

Symbolfoto

**Gewindeschneidarm**

**EGM 316**

elmag.at/81037



- > Gewindebohrungen: M3-M16
- > Arbeitsradius: 1.100 mm
- > T-Nutbreite: 14 mm
- > Winkel: 0 - 90°
- > Drehzahlbereich: 0 - 312 UpM
- > Motorleistung: 600 W
- > Gewicht: 25 kg

STATT ~~1.350,-~~ **-27%**  
**990,-**

**Universal-Drehmaschine**

**SUPERTURN 300/90 Vario**

elmag.at/88110



- > Spitzenweite: 300 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.500 UpM
- > Spindelbohrung: 20 mm
- > Drehzahlbereich 1, stufenlos: 50 - 1.250 UpM
- > Drehzahlbereich 2, stufenlos: 100 - 2.500 UpM
- > Motorleistung: 450 W, 230 Volt

STATT ~~1.720,-~~ **-28%**  
**1.240,-**

**Universal-Drehmaschine**

**PROFI 610/150**

elmag.at/88003



RÖHM



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 610 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 300 / 178 mm
- > Spindelbohrung: 38 mm
- > 18 Drehzahlstufen, 65 - 1.810 UpM
- > Motorleistung: 1,1 kW, 400 Volt

STATT ~~6.850,-~~ **-9%**  
**6.240,-**

**Universal-Drehmaschine**

**PROFI 1000/180 N**

elmag.at/88153



RÖHM



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 360 / 224 mm
- > Spindelbohrung: 51 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 70 - 2.000 UpM
- > Motorleistung: 1,5 kW, 400 Volt

STATT ~~9.610,-~~ **-10%**  
**8.650,-**

**Universal-Drehmaschine**

**INDUSTRIE 2000/230 HD**

elmag.at/88175



RÖHM



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 290 mm
- > Spindelbohrung: 80 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 25 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 5,5 kW, 400 Volt

STATT ~~33.200,-~~ **-19%**  
**26.990,-**

**Universal-Drehmaschine**

**PREMIUM CU 400/1000**

elmag.at/88620



RÖHM



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 400 / 235 mm
- > Spindelbohrung: 52 mm
- > 12 Drehzahlstufen, Bereich: 50 - 2.240 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

STATT ~~35.565,-~~ **-16%**  
**29.990,-**





**Universal-Drehmaschine mit 3-Achs-Digitalanzeige**

**PREMIUM CU 630 RD - Vario**

[elmag.at/88641](http://elmag.at/88641)



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System

- > Abverkaufsmodell ohne Lünetten (optional als Sonderzubehör erhältlich)
- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 630 / 430 mm
- > Spindelbohrung: 103 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos, 16 - 1.250 UpM
- > Motorleistung: 11 kW, 400 Volt

STATT 60.975,- **-11%**  
**54.470,-**

**Universal-Drehmaschine**

**PREMIUM CU 630/1500**

[elmag.at/88643](http://elmag.at/88643)



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System

- > Spitzenweite: 1.500 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 630 / 430 mm
- > Spindelbohrung: 103 mm
- > 21 Drehzahlstufen, Bereiche: 12,5 - 1.250 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

**LEICHTE LACKFEHLER**  
STATT 54.530,- **-16%**  
**45.890,-**

**CNC Drehmaschine**

**INDUSTRIE 1000/460**

[elmag.at/88181](http://elmag.at/88181)



- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Spindelbohrung: 65 mm
- > Drehdurchmesser: 460 mm
- > Spitzenweite: 1000 mm
- > 6-fach Werkzeugwechsler

STATT 56.170,- **-26%**  
**41.500,-**

**CNC Drehmaschine**

**INDUSTRIE 360/140**

[elmag.at/88183](http://elmag.at/88183)



Symbolfoto

- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Inkl. angetriebener Werkzeuge
- > Drehdurchmesser: 360 mm
- > Spitzenweite: 420 mm
- > 8-fach Werkzeugwechsler

STATT 93.290,- **-10%**  
**83.970,-**

**Mechanische Tafelblechschere**

**LRGM 2050x3mm NC**

[elmag.at/81321](http://elmag.at/81321)



- > Schnittlänge: 2.050 mm
- > Schnittleistung: 3 mm
- > Hubanzahl max.: 35 1/min
- > Motorleistung: 4 kW
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 750 mm

STATT 20.480,- **-12%**  
**17.990,-**

**Mechanische Tafelblechschere**

**LRGM 2550x4mm NC**

[elmag.at/81347](http://elmag.at/81347)



Symbolfoto


- > Schnittlänge: 2.550 mm
- > Schnittleistung: 4 mm
- > Hubanzahl max.: 41 1/min
- > Motorleistung: 7,5 kW
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 750 mm

STATT 29.550,- **-16%**  
**24.690,-**

**Manuelle Schwenkbiegemaschine**

**SBM-S 2020x1,5**

elmag.at/81115

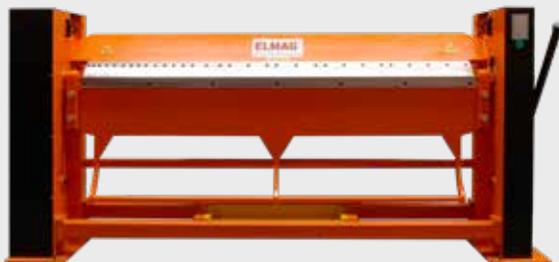

- > Arbeitslänge: max. 2.020 mm
- > Blechstärke: max. 1,5 mm
- > Biegewinkel: 0-135 °
- > Höhe: 1,5 m
- > Gewicht: 1.230 kg

**MUSTERWARE**  
 STATT 16.300,- **-72%**  
**4.590,-**

**Motorische Schwenkbiegemaschine**

**MHSL-S 2020x2,5mm**

elmag.at/81153



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm<sup>2</sup>: 2,5 mm
- > Materialstärke 600 N/mm<sup>2</sup>: 1,75 mm
- > Höhe: 1,28 m
- > Gewicht: 1.380 kg

STATT 19.910,- **-16%**  
**16.780,-**

**Motorische Schwenkbiegemaschine**

**MSL-S 2020x2,5mm**

elmag.at/81173



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm<sup>2</sup>: 2,5 mm
- > Materialstärke 600 N/mm<sup>2</sup>: 1,5 mm
- > Höhe: 1,2 m
- > Gewicht: 1.760 kg

STATT 29.545,- **-28%**  
**21.125,-**

**Motorische Schwenkbiegemaschine**

**MSTSM-S 2020x3,0mm**

elmag.at/81132



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm<sup>2</sup>: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm<sup>2</sup>: 2,0 mm
- > Höhe: 1,56 m
- > Gewicht: 3.050 kg

STATT 41.050,- **-20%**  
**32.930,-**

**Motorische Schwenkbiegemaschine**

**MSS-S 3020x3,0mm**

elmag.at/81168



- > Biegelänge: max. 3.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm<sup>2</sup>: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm<sup>2</sup>: 2,0 mm
- > Höhe: 1,66 m
- > Gewicht: 5.200 kg

STATT 52.500,- **-24%**  
**39.950,-**

**Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze**

**SPS 45**

elmag.at/83151



- > Hydraulische Druckkraft: 45 t
- > Hydraulikkolben: 1
- > Bearbeitungsstationen: 5  
 Lochstanz-, Stabstahl-, Profilstahl-,  
 Flachstahl- und Ausklinkstation
- > Motorleistung: 4 kW

STATT 13.250,- **-15%**  
**11.250,-**

**Hydraulische Ringbiegemaschine**

**APK 50**

elmag.at/83135



- > Rollendurchmesser  
 oben/unten: 157/157mm
- > Achsendurchmesser  
 oben/unten: 50/50mm
- > Vorschubgeschwindigkeit: 2,95 m/s
- > Motorleistung: 1,1 kW

STATT 12.240,- **-6%**  
**11.530,-**

**Motorische Sickenmaschine**

**AKM 2,5 mm**

elmag.at/83173



- > Blechdicke max. 2,5 mm
- > Einstellbarer, geschliffener  
 Tiefenanschlag für präzise Blechführung
- > Mitlaufrolle mit mechanischer Einstellvorrichtung
- > Motorleistung: 1,5 kW
- > Gewicht: 295 kg

STATT 6.000,- **-25%**  
**4.530,-**

Symbolfoto

**Hydraulische Ausklinkmaschine**

**EKN 6 V**

[elmag.at/81455](http://elmag.at/81455)



- > Baustahl S235, 60°-140° / 30°-59°: 6 / 4 mm
- > Edelstahl, 60°-140° / 30°-59°: 3 / 2,5 mm
- > Stanzwinkel: 30 - 140°
- > Stanzhub max.: 30 mm
- > Arbeitsdruck: 200 bar
- > Antriebsmotor: 4 kW, 400 Volt
- > Gewicht: 1.050 kg

STATT ~~25.095,-~~ **-11%**  
**22.375,-**

**Hydraulische Werkstattpresse**

**PREMIUM WPMAY 150 / 1020**

[elmag.at/81872](http://elmag.at/81872)



- > Netzanschluss: 400 V/50 Hz
- > Motorleistung: 11 kW
- > Anschluss: 5-polig
- > Presskraft: 1.020 kN
- > Kolbenhub: 300 mm
- > Arbeitsbreite: 1.520 mm
- > Gewicht: 3.100 kg

STATT ~~29.995,-~~ **-21%**  
**23.590,-**

**Hydraulische Werkstattpresse**

**PREMIUM WPMAY 150 / 1520**

[elmag.at/81873](http://elmag.at/81873)



- > Netzanschluss: 400 V/50 Hz
- > Motorleistung: 11 kW
- > Anschluss: 5-polig
- > Presskraft: 1.520 kN
- > Kolbenhub: 300 mm
- > Arbeitsbreite: 1.520 mm
- > Gewicht: 3.100 kg

STATT ~~31.240,-~~ **-15%**  
**24.820,-**

**Hydraulische Werkstattpresse**

**PREMIUM WPMEH 100/2-K**

[elmag.at/81816](http://elmag.at/81816)



- > Einlasslänge: 1.100 mm
- > Verschiebbarer Zylinder rechts/links
- > Pressleistung: max. 100 t
- > Motorleistung: 2,2 kW
- > Kolbenhub: 380 mm
- > Gewicht: 970 kg

STATT ~~9.390,-~~ **-5%**  
**8.900,-**

**Hydraulische Werkstattpresse XL**

**PREMIUM WPMEH 100/2**

[elmag.at/81820](http://elmag.at/81820)



- > Einlasslänge: 1.500 mm
- > Verschiebbarer Zylinder rechts/links
- > Pressleistung: max. 100 t
- > Motorleistung: 2,2 kW
- > Kolbenhub: 380 mm
- > Gewicht: 1.145 kg

STATT ~~12.525,-~~ **-16%**  
**10.580,-**

**Hydraulische C-Frame Presse**

**PREMIUM HPC 50**

[elmag.at/81830](http://elmag.at/81830)



- > Pressleistung: max. 50 t
- > Motorleistung: 4 kW
- > Elektrohydraulischer Antrieb
- > Kolbenhub: 250 mm
- > Kolbengeschwindigkeit: 6,3/31,4 mm/s

STATT ~~46.225,-~~ **-16%**  
**38.810,-**

**PREMIUM Bandschleifmaschine**

**HD 75x2000 A/HD-B**

[elmag.at/82205](http://elmag.at/82205)



- > Schleifbandbreite / -länge: 75/2.000 mm
- > Planschleiflänge: 650 mm
- > Schleifbandgeschwindigkeit: 30 m/s
- > Drehzahl 1, 50 Hz: 2.800 Upm
- > Drehzahl 1, 60 Hz: 3.400 Upm
- > Netzspannung: 400 Volt
- > Antrieb Motorleistung: 3 kW
- > Gewicht: 90 kg

STATT ~~2.678,-~~ **-12%**  
**2.340,-**

**PREMIUM Bandschleifmaschine**

**HD 150x2000 A/HD-B**

[elmag.at/82206](http://elmag.at/82206)



- > Schleifbandbreite / -länge: 150/2.000 mm
- > Planschleiflänge: 650 mm
- > Schleifbandgeschwindigkeit: 30 m/s
- > Drehzahl 1, 50 Hz: 2.800 Upm
- > Drehzahl 1, 60 Hz: 3.400 Upm
- > Netzspannung: 400 Volt
- > Antrieb Motorleistung: 3,5 kW
- > Gewicht: 100 kg

STATT ~~2.958,-~~ **-16%**  
**2.490,-**

**Profi-Doppelschleifmaschine**

**DS150TS**

elmag.at/61091



- > Schleifscheiben-Ø: 150 mm
- > Scheibenbohrung: 20 mm
- > Schleifscheibenbreite: 40 mm
- > Spannung: 230 Volt
- > Leerdrehzahl: 2.850 UpM
- > Gewicht: 14,5 kg

STATT 390,- **-15%**  
**330,-**

**Flächenschleifmaschine**

**MSG 210/450 MLV**

elmag.at/82600



- > Schleiftischbreite: 210 mm
- > Schleiftischlänge: 450 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 (36) m/s
- > Verfahrweg: 480 mm
- > Werkstückhöhe: max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 2.850 UpM
- > Mit Kühlsystem
- > Ideal für die Einzelfertigung in Metallgewerbe und Industrie

STATT 12.490,- **-24%**  
**9.490,-**

**Flächenschleifmaschine**

**HSG 300/630 AL**

elmag.at/82604



- > Schleiftischbreite: 300 mm
- > Schleiftischlänge: 630 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 (32) m/s
- > Verfahrweg: 765 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 2.800 kg

STATT 34.990,- **-21%**  
**27.700,-**

**Flächenschleifmaschine**

**HSG 250/500 AL**

elmag.at/82603



- > Schleiftischbreite: 250 mm
- > Schleiftischlänge: 500 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 (36) m/s
- > Verfahrweg: 640 mm
- > Werkstückhöhe: max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 2.850 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 1.800 kg

STATT 29.390,- **-26%**  
**21.750,-**

**Flächenschleifmaschine**

**HSG 400/1000 ALV**

elmag.at/82602



- > Automatik auf 3 Achsen
- > Höchste Schleifpräzision und Wiederholgenauigkeit
- > Ideal für Serienproduktion
- > Schleiftischbreite: 400 mm
- > Schleiftischlänge: 1000 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 m/s
- > Verfahrweg: 910 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage

STATT 42.660,- **-15%**  
**36.120,-**

**Rundschleifmaschine**

**CG 800**

elmag.at/82621



- > Schleifdurchmesser außen: 8-200 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 13-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 800 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.650 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 5,6 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 40.990,- **-15%**  
**34.690,-**

**Rundschleifmaschine**

**CG 1000**

elmag.at/82622



- > Schleifdurchmesser außen: 8-320 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 30-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 1.000 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.670 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 9 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 56.520,- **-15%**  
**47.820,-**

**Rundschleifmaschine**

**CG 1500**

elmag.at/82623



- > Schleifdurchmesser außen: 8-320 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 30-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 1.500 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.670 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 9 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 61.990,- **-15%**  
**52.490,-**

**Metall-Kreissägemaschine**

**TKS 355**  
[elmag.at/78309](http://elmag.at/78309)



- > Für den kühlmittelfreien Zuschnitt von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen sowie Kunst- und Verbundwerkstoffen
- > Schnittbereich max.: 180x95 mm
- > Drehzahl: 1.300 UpM
- > Netzspannung: 230/50 V/Hz
- > Gewicht: 25 kg
- > Inkl. EVOLUTION PRO HM Sägeblatt 90 GZ

STATT 830,- **-11%**  
**740,-**

**Metall-Kreissägemaschine**

**VS 370 H**  
[elmag.at/78075](http://elmag.at/78075)



- > Halbautomatische Metallkreissägemaschine
- > Schnittbereich max.: 170x100 mm
- > Spannweite Schraubstock: 185 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 32/370 mm
- > Drehzahlstufen: 2, 25-50 UpM
- > Einlaufhöhe für Rollbahnen: 908 mm
- > Motorleistung Drehzahlstufe 1/2: 1.900/2.500 W

STATT 13.035,- **-5%**  
**12.375,-**

**Metall-Kreissägemaschine**

**VS 370 HL**  
[elmag.at/78076](http://elmag.at/78076)



- > Halbautomatische Metallkreissägemaschine
- > Schnittbereich max.: 170x100 mm
- > Spannweite Schraubstock: 185 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 32/370 mm
- > Drehzahlstufen: 2, 12-25 UpM
- > Einlaufhöhe für Rollbahnen: 908 mm
- > Motorleistung Drehzahlstufe 1/2: 1.500/2.200 W

STATT 15.590,- **-21%**  
**12.375,-**

**Gehrungs-Bandsägemaschine**

**HY 180-4**  
[elmag.at/78100](http://elmag.at/78100)



- > Schnittbereich max.: 350x180 mm
- > Schnittwinkel: 0-45°
- > Sägebandlänge: 2.360 mm
- > Sägebandhöhe: 20 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 18/28/37/54 m/min
- > Motorleistung: 750 W, 400 Volt

STATT 2.380,- **-25%**  
**1.790,-**

**Gehrungs-Bandsägemaschine**

**HY 230 Vario**  
[elmag.at/78105](http://elmag.at/78105)



- > Schnittbereich max.: 410x230 mm
- > Schnittwinkel: 0-45°
- > Sägebandlänge: 3.035 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 25-75 m/min
- > Motorleistung: 1.1 kW, 400 Volt

STATT 6.430,- **-29%**  
**4.590,-**

**Gehrungs-Bandsägemaschine**

**CY 210-2GN**  
[elmag.at/78106](http://elmag.at/78106)



- > Schnittbereich max.: 185x170 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Sägebandlänge: 2.110 mm
- > Sägebandhöhe: 20 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 40/80 m/min
- > Motorleistung: 750 W, 400 Volt

STATT 3.170,- **-26%**  
**2.350,-**

**Gehrungs-Bandsägemaschine**

**CY 210-2GN Vario**  
[elmag.at/78108](http://elmag.at/78108)



- > Schnittbereich max.: 185x170 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Sägebandlänge: 2.110 mm
- > Sägebandhöhe: 20 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20 - 85 m/min
- > Motorleistung: 750 W, 400 Volt

STATT 4.145,- **-29%**  
**2.940,-**

**Gehrungs-Bandsägemaschine**

**CY 260-2GN Vario**  
[elmag.at/78109](http://elmag.at/78109)



- > Schnittbereich max.: 245x160 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Sägebandlänge: 2.450 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20 - 85 m/min
- > Motorleistung: 1.100 W, 400 Volt

STATT 4.970,- **-24%**  
**3.760,-**

**Gehrungs-Bandsägemaschine**

**CY 350-2DG**

elmag.at/78120



- > Schnittbereich rund 0/45/60°: max. 270/240/160 mm
- > Schnittbereich vierkant 0/45/60°: max. 260/220/150 mm
- > Schnittbereich flach 0/45/60°: max. 350x220/240x160 mm
- > Schnittwinkel: -45° bis 60°
- > Drehzahlstufen: 2
- > Sägebandgeschwindigkeit: 34-68 m/min
- > Sägebandabmessungen: 3.160x27x0,9 mm
- > Gewicht: 360 kg

STATT ~~7.415,-~~ **-29%**  
**5.290,-**

**Metall-Bandsägemaschine**

**MACC SPECIAL 420 DI**

elmag.at/78532



- > Schnittbereich rund: max. 400 mm
- > Schnittbereich flach: max. 400x550 mm
- > Gehrung: 60-0-60°
- > Schnittbereich: max. 550x400 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: stufenlos: 19-62 m/min
- > Einlaufhöhe: 760 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos

STATT ~~16.210,-~~ **-15%**  
**13.750,-**

**Metall-Bandsägemaschine**

**BOMAR PROFICUT 275.230 DG**

elmag.at/78946



- > Schnittbereich: max. 275x230 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 40/80 m/min
- > Sägebandlänge: 2.720 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Motorleistung: 1.100/1.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 760 mm

STATT ~~4.300,-~~ **-7%**  
**3.990,-**

**Metall-Bandsägemaschine**

**BOMAR ERGONOMIC 320.258 DGH**

elmag.at/78904



- > Schnittbereich rund: max. 258 mm
- > Schnittbereich: max. 320x250 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 2.910 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Motorleistung: 1.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 760 mm

STATT ~~9.900,-~~ **-10%**  
**8.880,-**

**Metall-Bandsägemaschine**

**BOMAR ERGONOMIC 375.308 DGH**

elmag.at/78913



- > Schnittbereich rund: max. 308 mm
- > Schnittbereich: max. 375x308 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 3.380 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Motorleistung: 2.200 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 760 mm

STATT ~~13.240,-~~ **-14%**  
**11.360,-**

**Metall-Bandsägemaschine**

**BOMAR ERGONOMIC 290.258 DGANC**

elmag.at/78908



- > Vollautomat mit automatischer Gehrungsverstellung
- > Schnittbereich: max. 250x258 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motorleistung: 1.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 755 mm
- > Reststücklänge: 280 mm

STATT ~~45.700,-~~ **-12%**  
**39.990,-**

**Metall-Bandsägemaschine**

**BOMAR WORKLINE 410.280 RB**

elmag.at/78909



- > Schnittbereich rund: max. 280 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 3.800 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Winkelleinstellbereich: 45 - 180°
- > Motorleistung: 2.200 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 756 mm

STATT ~~18.955,-~~ **-13%**  
**16.450,-**

**Metall-Bandsägemaschine**

**BOMAR WORKLINE 410.280 DG**

elmag.at/78910



- > Schnittbereich rund: max. 280 mm
- > Schnittbereich flach: max. 410x280 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 3.800 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Motorleistung: 2.200 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 756 mm

STATT ~~10.590,-~~ **-22%**  
**8.310,-**

**Metall-Bandsägemaschine**  
**BOMAR WORKLINE 510.350 DG**  
[elmag.at/78915](http://elmag.at/78915)



- > Schnittbereich rund: max. 350 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 4.780 mm
- > Sägebandhöhe: 34 mm
- > Motorleistung: 3.300 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 761 mm

STATT ~~14.175,-~~ **-15%**  
**11.990,-**

**Metall-Bandsägemaschine**  
**BOMAR WORKLINE 510.350 DGH**  
[elmag.at/78916](http://elmag.at/78916)



- > Schnittbereich rund: max. 350 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 4.780 mm
- > Sägebandhöhe: 34 mm
- > Motorleistung: 3.300 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 761 mm

STATT ~~18.245,-~~ **-16%**  
**15.410,-**


**Metall-Bandsägemaschine**  
**BOMAR TOPLINE 510.350 DGH**  
[elmag.at/78925](http://elmag.at/78925)



- > Schnittbereich rund: max. 350 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 778 mm
- > Reststücklänge: 60 mm

STATT ~~22.240,-~~ **-13%**  
**19.390,-**


**Metall-Bandsägemaschine**  
**BOMAR PROLINE 420.350 ANC**  
[elmag.at/78920](http://elmag.at/78920)

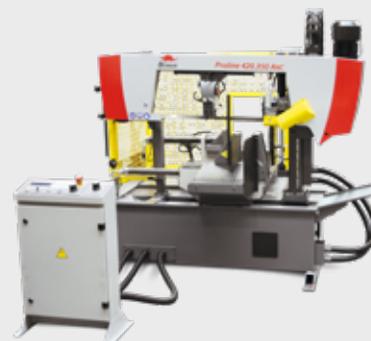

- > Vollautomatische Säge
- > Schnittbereich: max. 420x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT ~~36.765,-~~ **-15%**  
**31.400,-**

**Metall-Bandsägemaschine**  
**BOMAR TRANSVERSE 510.330 DGH**  
[elmag.at/78927](http://elmag.at/78927)

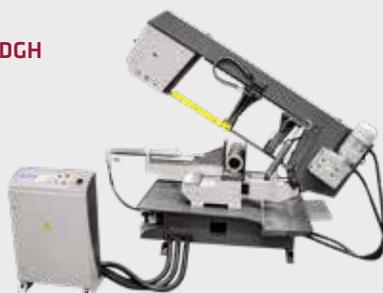

- > Schnittbereich rund: max. 345 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x345 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 750 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

STATT ~~21.880,-~~ **-23%**  
**16.820,-**

**Metall-Bandsägemaschine**  
**BOMAR TRANSVERSE 610.440 DGH**  
[elmag.at/78950](http://elmag.at/78950)



- > Schnittbereich rund: max. 440 mm
- > Schnittbereich flach: max. 610x440 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

STATT ~~25.630,-~~ **-23%**  
**19.790,-**

**Metall-Bandsägeautomat**  
**BOMAR INDIVIDUAL 520.360 GANC**  
[elmag.at/78931](http://elmag.at/78931)



- > 2.300 mm Vorschub
- > Schnittbereich: max. 520x360 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 765 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT ~~55.240,-~~ **-6%**  
**51.990,-**

**Metall-Bandsägemaschine**  
**BOMAR INDIVIDUAL 720.540 DGH**  
[elmag.at/78935](http://elmag.at/78935)



- > Schnittbereich rund: max. 540 mm
- > Schnittbereich flach: max. 720x540 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 775 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT ~~59.345,-~~ **-63%**  
**19.790,-**

Symbolfoto

**Automatik-Schweißschirm**

**Optrel® panoramaxx 2.5**

elmag.at/57215



- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung > 600 %
- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s
- > Gewicht: 575g
- > **Inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATT 612,- **-15%**  
**519,-**

**Automatik-Schweißschirm inkl. Atemschutzsystem**

**Optrel® panoramaxx 2.5**

elmag.at/57214



- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung > 600 %
- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s
- > Gewicht: 575g
- > **Inkl. Transporttasche, Parking Buddy, Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATT 2.065,- **-15%**  
**1.749,-**

**MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter**

**EMS 1820**

elmag.at/55971



- > Materialstärke bis 4 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 20-180 A, MMA 25-180 A
- > Stahldraht-Ø: 0,6-0,8 mm
- > 2-Rollen-Drahtvorschub
- > Netzanschluss 230 V
- > ED MIG/MAG 100% / 75 A, MMA 20% / 180 A
- > Inkl. Schlauchpakete MB 15/3 mm, Massekabel 3m/25mm<sup>2</sup> Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm<sup>2</sup>, Elektrodenhalterkabel 4m/25mm<sup>2</sup> Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm<sup>2</sup>, Druckregler mit 2 Manometer, Vorschubrolle Draht-Ø 0,6 / 0,9 mm & 0,8 / 1,0 mm

STATT 1.075,- **-26%**  
**799,-**

**MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage**

**EUROMIG<sup>plus</sup> 174**

elmag.at/54015



- > Materialstärke: 0,5-6 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 30-120 A bei 230 V / 90-165 A bei 400 V Betrieb
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 6
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-0,8 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/47 A
- > Netzspannung: 230 V / 16 A oder 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg**

STATT 1.269,50 **-23%**  
**979,-**

**MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage**

**EUROMIG<sup>plus</sup> 204**

elmag.at/54016



- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-200 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,0 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/100 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg**

STATT 1.754,50 **-22%**  
**1.369,-**

**MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage**

**EUROMIG<sup>plus</sup> 254**

elmag.at/54017



- > Materialstärke: 0,5-10 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 25-250 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,2 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/130 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 1,0 mm / 15 kg**

STATT 2.125,10 **-27%**  
**1.549,-**

**Multifunktions-Schweißinverter**

**M3S 3540T 4XL/WI - ECO-SET**

elmag.at/15239



- > Materialstärke: 1,0-14 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG): 50-350 A
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG): 10-350 A
- > Stahl-Drahtdurchmesser: 0,8-1,6 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/221 A
- > Netzspannung: 400 V / 32 A
- > **Inkl. Schlauchpaket MBC 501W/4m, Massekabel 3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer**
- > **GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset, Schweißdraht 1,2 mm / 15 kg**

STATT 3.258,60 **-16%**  
**2.729,-**

**MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter**

**CPTX-I 400 2W**

elmag.at/54080



- > Materialstärke bis 30 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 30-400 A, MMA 30-300 A
- > Stufenlos regelbare Inverteranlage
- > Stahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > 4-Rollen-Drahtvorschub
- > Netzanschluss 400 V (32 A)
- > ED MIG/MAG 100% / 400 A, MMA 60% / 300 A
- > Schweißautomatik: 2-Takt, 4-Takt, 4-Takt-mit Start- & Endkraterstrom, 4-Takt-mit Endkraterstrom Wiederholung, Punktschweiß- und Synergy-Funktion
- > Sonderzubehör: E-Hand-Schlauchpaket
- > **JETZT GRATIS: Schlauchpaket MBC 501W/4m & Schweißdraht 1,2 mm / 15 kg**

STATT 6.134,- **-16%**  
**5.159,-**

**Impuls-Multifunktions-Schweißinverter**

**ETP 220 SynPuls GRUNDSET | [elmag.at/00360](http://elmag.at/00360)**

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: Schlauchpaket MB 25/3 m, Massekabel 3 m, Druckregler, E-Halter 4 m, Teflonseele 3m, div. Vorschubrollen
- > STAHL-SET: zusätzl. zum Grund-Set SG2-Schweißdraht 0,8 mm/5 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas
- > ALU-SET: zusätzl. zum Grund-Set AISi5-Schweißdraht 1,0 mm/2 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Argon
- > ALU+STAHL-SET: inkl. aller o.a. Komponenten + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu

STATT 2.825,- **-15%**  
**2.399,-** [elmag.at/00361](http://elmag.at/00361)

STATT 2.750,- **-12%**  
**2.415,-** [elmag.at/00370](http://elmag.at/00370)

STATT 3.305,- **-11%**  
**2.949,-** [elmag.at/00380](http://elmag.at/00380)



**GRUNDSET** STATT 2.415,- **-19%**  
**1.945,-**

**Impuls-Multifunktions-Schweißinverter**

**ETP 225 SynPuls GRUNDSET | [elmag.at/00365](http://elmag.at/00365)**

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: siehe ETP 220
- > STAHL-SET: siehe ETP 220 jedoch SG2-Schweißdraht 0,8 mm/15 kg
- > ALU-SET: siehe ETP 220 jedoch AISi5-Schweißdraht 1,0 mm/7 kg,
- > ALU+STAHL-SET: siehe ETP 220 + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu

STATT 2.955,- **-15%**  
**2.499,-** [elmag.at/00366](http://elmag.at/00366)

STATT 3.225,- **-16%**  
**2.725,-** [elmag.at/00375](http://elmag.at/00375)

STATT 3.825,- **-15%**  
**3.249,-** [elmag.at/00385](http://elmag.at/00385)



**GRUNDSET** STATT 2.515,- **-17%**  
**2.089,-**

**Impuls-MIG/MAG-Schweißinverter**

**PRO SPOT SP2, 230 V**

[elmag.at/55974](http://elmag.at/55974)

- > MIG/MAG-Schweißstrom-Einstellbereich: 20-200 A, 230 V (32 A)
- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Stahldraht-Ø: 0,6-1,0 mm
- > 2 MIG/MAG-Brenner sowie Draht für Alu & CuSi (MIG-Löten), Massekabel & Druckregler inkludiert
- > Stahlflaschen optional erhältlich



STATT 3.735,- **-10%**  
**3.359,-**

**Impuls-Multifunktions-Schweißinverter**

**SYNSTAR 330 TC**

[elmag.at/14704](http://elmag.at/14704)

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 5" Touchdisplay, mehr als 70 Synergyprogramme
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer,...



STATT 5.130,- **-5%**  
**4.875,-**

**Impuls-Multifunktions-Schweißinverter**

**SYNSTAR 330 TS**

[elmag.at/14706](http://elmag.at/14706)

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 5" Touchdisplay, mehr als 70 Synergyprogramme
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer,...
- > **Jetzt GRATIS: 1,5 m Zwischenschlauchpaket**



STATT 6.451,- **-5%**  
**6.129,-**

**Impuls-Multifunktions-Schweißinverter**

**WELBEE WB-P400 inkl. analogem Drahtvorschub**

[elmag.at/14506](http://elmag.at/14506)

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete



**WASSERGEKÜHLT**  
STATT 9.950,- **-42%**  
**5.790,-**

**Impuls-Multifunktions-Schweißinverter**

**WELBEE WB-P400 inkl. digitalem Drahtvorschub**

[elmag.at/14504](http://elmag.at/14504)

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete



**WASSERGEKÜHLT**  
STATT 10.800,- **-42%**  
**6.290,-**

**Impuls-Multifunktions-Schweißinverter**

**KING STAR 520 TS**

[elmag.at/14711](http://elmag.at/14711)

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-520 A
- > Materialstärke: 0,5-40 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 7" LCD Touchscreen, MIG/MAG-Synergyprogramme
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, SRS-Spatter Reduction System, WPS-Paket, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 40% / 500 A, 100% / 440 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete, Druckminderer



**VORFÜHRMODELL WASSERGEKÜHLT**  
STATT 14.861,- **-44%**  
**8.390,-**

**Schweiß-Vorführstand**  
Groß - leicht gebraucht  
elmag.at/00004



VORFÜHRMODELL

- > Inkl. Gitterrost und 2 Schubladen
- > Arbeitsbereich ca. BxT 1.000 x 600 mm
- > Gesamtmaße BxTxH 1.000 x 600 x 1.471mm

STATT 1.185,- **-27%**  
**865,-**

**MMA/E-Hand-Schweißinverter**  
EUROHANDY 132 | 162  
elmag.at/56425 bzw. 56429



- > Stufenlose Schweißstromregelung für E-Handschweißen
- > Einstiegsgerät u.a. für Montage- und Reparaturschweißarbeiten
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-120 bzw. 10-160 A
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 bzw. 4,0 mm
- > Verlängerungskabel: max. 10 m (3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- > Netzanschluss: 230 Volt

EUROHANDY 132  
elmag.at/56425

STATT 334,- **-25%**  
**249,-**

EUROHANDY 162  
elmag.at/56429

STATT 385,- **-25%**  
**289,-**

**MMA/E-Hand-Schweißinverter**  
PUMA 1501 PFC ECO-SET  
elmag.at/55432



- > Elektronischer Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für E-Handschweißen
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 5-150 A, 230 Volt
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 mm
- > Durch PFC-Bauweise auch geeignet für Betrieb mit Stromerzeuger und verwendbar mit Verlängerungskabel bis 50 m (3x2,5 mm<sup>2</sup>)

STATT 794,- **-20%**  
**635,-**

**MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC**  
POWER ROD 180/M Super-Set  
elmag.at/58443



- > Schweißstrom-Einstellb.: 5-180 A, 230 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-4,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 25 mm<sup>2</sup>, Stecker Ø 9 mm 16/25, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT 1.155,- **-20%**  
**919,-**

**MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC**  
POWER ROD 200/M Super-Set  
elmag.at/58440



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-200 A, 230 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-4,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 25 mm<sup>2</sup>, Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT 1.870,- **-20%**  
**1.495,-**

**MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC**  
POWER ROD 250/T Cell Super-Set  
elmag.at/58447



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-250 A, 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-5,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 35 mm<sup>2</sup>, Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT 2.340,- **-25%**  
**1.755,-**

**MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC**  
POWER ROD 380/T Cell Super-Set  
elmag.at/58454



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-380 A, 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-6,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 50 mm<sup>2</sup>, Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT 3.530,- **-25%**  
**2.649,-**

**Wolframelektroden-Anschleifgeräte**  
Serie Turbolino



- > Schleifbare-Elektroden Ø: 1,6/2,4 bzw. 2,0/3,2 mm
- > Anschleifwinkel: 30°
- > Schleifbare Elektrodenlänge min: 40 mm
- > Schleifscheibendurchmesser: 40 mm
- > Drehzahl einstellbar: 35.000 UpM
- > Motorleistung: 130 W, Netzanschluss / Phasen: 230/1V/~
- > Gewicht: 0,78 kg

Type 1624  
elmag.at/V-01106

STATT 629,- **-21%**  
**499,-**

Type 2032  
elmag.at/V-01107

STATT 629,- **-21%**  
**499,-**



**WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter**

**WIN TIG DC 180/M ECO-SET**

[elmag.at/00326](http://elmag.at/00326)



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

STATT ~~1.991,50~~ **-25%**  
**1.495,-**

**WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter**

**WIN TIG DC 180/M P&P-SET**

[elmag.at/00336](http://elmag.at/00336)



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

STATT ~~2.396,50~~ **-25%**  
**1.799,-**

**WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter**

**WIN TIG DC 220 M ECO-SET**

[elmag.at/00324](http://elmag.at/00324)



- > Multi-Voltage-Anlage für 230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A  
WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm  
WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

STATT ~~2.996,50~~ **-20%**  
**2.325,-**

**WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter**

**WIN TIG DC 220 M P&P-SET**

[elmag.at/00334](http://elmag.at/00334)



- > Multi-Voltage-Anlage für 230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A  
WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm  
WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

STATT ~~3.311,50~~ **-20%**  
**2.649,-**

**WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter**

**WIN TIG AC-DC 180/M ECO-SET**

[elmag.at/00306](http://elmag.at/00306)



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

STATT ~~3.371,50~~ **-25%**  
**2.525,-**

**WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter**

**WIN TIG AC-DC 180/M P&P-SET**

[elmag.at/00316](http://elmag.at/00316)



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

STATT ~~3.791,50~~ **-25%**  
**2.835,-**

**Absauganlage, fahrbar**

**SMART MASTER, 3m Absaugarm**

- > 3m Absaugarm
- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m<sup>2</sup>)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m<sup>3</sup>/h
- > Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten



STATT ~~2.048,-~~ **-8%**  
**1.885,-**

H13-Edition  
[elmag.at/58651](http://elmag.at/58651)

W3/IFA-Edition  
[elmag.at/58601](http://elmag.at/58601)

STATT ~~1.963,-~~ **-8%**  
**1.805,-**

**Absauganlage, fahrbar**

**PROFI MASTER, 4m Absaugarm**

- > 4m Absaugarm
- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m<sup>2</sup>)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m<sup>3</sup>/h
- > Optional: Start-Stopp Automatik lieferbar
- > Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten



STATT ~~3.013,-~~ **-8%**  
**2.769,-**

H13-Edition  
[elmag.at/58654](http://elmag.at/58654)

W3/IFA-Edition  
[elmag.at/58604](http://elmag.at/58604)

STATT ~~3.093,-~~ **-8%**  
**2.845,-**

**Absauganlage, fahrbar**

**SMARTFIL W3/IFA Modell, 3m bzw. 4m**



- > 3m bzw. 4m Absaugarm
- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche 25 m²)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m³/h, 400 Volt
- > **Jetzt GRATIS: LED Beleuchtungssatz mit EIN/AUS Schalter für Absaugung & Beleuchtung an der Haube**



**3m Absaugarm**  
elmag.at/58701

STATT 3.385,-  
**-11%**  
**3.010,-**

**4m Absaugarm**  
elmag.at/58702

STATT 3.470,-  
**-11%**  
**3.095,-**

**Absauganlage, fahrbar**

**MAXIFIL W3-Edition, Armlänge 4m**

elmag.at/58610

- > Für häufigen Einsatz in gewerbliche und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche 42 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h, 400 Volt



STATT 4.665,-  
**-15%**  
**3.965,-**

**Absauganlage, fahrbar**

**Filter Master XL W3/IFA Modell, 4m**

elmag.at/57637

- > 4m Absaugarm
- > Inkl. automatischer Filterabreinigung durch externe Druckluftversorgung
- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch 10m² KemTex® ePTFE Filterpatrone mit Oberflächenfiltration
- > Absaugleistung mit Arm: 1.000 m³/h, 400 Volt



STATT 5.220,-  
**-15%**  
**4.439,-**

**Schweißerschutzvorhang**

**rot, unkonfektioniert**

elmag.at/56258

- > Rolle á 50 Meter
- > b = 1400 x 0,4 mm



Symbolfoto

STATT 1.120,-  
**-30%**  
**785,-**

**Niro-Reinigungs-Set**

**CleanMaster RW**

elmag.at/58530

- > Edelstahl-Reinigungsgerät 275 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Schnelle Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Passivierung sorgt für mehr Produktivität und sofortigen Rostschutz
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 2+3 m, 0,5 l Elektrolyt Speed, Weithalsbehälter, Koffer



STATT 659,-  
**-20%**  
**529,-**

**Niro-Reinigungs-Set**

**ERG 1000**

elmag.at/58496

- > Edelstahl-Reinigungsgerät 850 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Profi-Gerät mit AC-Trafo & Überlastschutz für gelegentlichen bis regelmäßigen Gebrauch
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 3+4 m, 1 l Elektrolyt Spezial & Neutralit, Weithalsbehälter, Keramikpaste, Handschuhe, Schutzbrille, Koffer



STATT 999,-  
**-20%**  
**799,-**

**Niro-Reinigung**

**Finish Easy-Cleaning-Set**

elmag.at/58520

- > Per Handdruck dosierbare autom. Elektrolytzufuhr für alle elektrochemischen Reinigungsgeräte
- > Schweißnahtreinigung mit Kohlefaserpinseltechnik, direktes & dosiertes Zugeben von Elektrolyten während des Prozesses
- > Bis zu 70 % Zeitersparnis



STATT 272,-  
**-20%**  
**219,-**

**Kunststoff Reparatur System**

**HOT DOC**

elmag.at/59222

- > Kabellos
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Max. 600°C Heiztemperatur
- > Batterie: 3.7V 4000MAH Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen
- > Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)



STATT 239,-  
**-17%**  
**199,-**

Online-Artikel-Direktaufruf: [elmag.at/Bestellnummer](http://elmag.at/Bestellnummer)

**Induktionsheizgerät, fahrbar**

**iT 4K230 KB**

[elmag.at/58233](http://elmag.at/58233)

- > Leistung: 3,7 kW
- > Einschaltdauer: ~ 15 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 230 V / 18 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



**Induktionsheizgerät, fahrbar**

**iT 5K400 KB**

[elmag.at/V-01239](http://elmag.at/V-01239)

- > Leistung: 5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 30 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



**Induktionsheizgerät, fahrbar**

**Hdi 8K400 TC**

[elmag.at/58221](http://elmag.at/58221)

- > Leistung: 8 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



**Induktionsheizgerät, fahrbar**

**Hdi 13K400 TC**

[elmag.at/58226](http://elmag.at/58226)

- > Leistung: 13 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Einschaltdauer: ~ 45 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 20 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



**Induktionsheizgerät, fahrbar**

**Hdi 16K400 TC**

[elmag.at/58227](http://elmag.at/58227)

- > Leistung: 16 kW
- > Einschaltdauer: ~ 60 min. @ 20°C
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 32 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



**Induktionsheizgerät, fahrbar**

**Hdi 21K400 TC**

[elmag.at/V-01279](http://elmag.at/V-01279)

- > Leistung: 21 kW
- > Einschaltdauer: ~ 60 min. @ 20°C
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 32 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



**Induktionsheizgerät zum Löten, fahrbar**

**SB 6K400 TC**

[elmag.at/58225](http://elmag.at/58225)

- > Kupferrohre + Fittings Löten mit Induktion
- > Ideal für Kältetechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagebau,...
- > Leistung: 6 kW inkl. Timerfunktion
- > Arbeitsfrequenz: Bis zu 300 kHz
- > Stufenlose Regelung der Heizleistung
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A, Zuleitungskabel: 8 m
- > **Jetzt GRATIS: EIN/AUS-Fußtaster sowie 8 Induktionsspulen rund bzw. mit U-förmiger Öffnung in verschiedenen Durchmessern**



**Stahlflaschenwagen**

**2 x 20l bzw. 2 x 50l Flaschen**

- > Für 2 x 20 Liter Flaschen bzw. 2 x 50 Liter Flaschen

2 x 20l [elmag.at/55195](http://elmag.at/55195)

START 465,- **-30%**  
**325,-**

2 x 50l [elmag.at/55199](http://elmag.at/55199)



START 609,- **-43%**  
**395,-**

**Benzin-Stromerzeuger**

**SEB 2500W**

elmag.at/53101



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- > Handstart mit EasyStart-System
- > Leistung: max. 2,2 kVA bzw. 2 kVA kont.
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast

STATT 989,-  
**-30%**  
**635,-**

**Benzin-Stromerzeuger**

**SEB 7000W**

elmag.at/53109



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- > Handstart mit EasyStart-System
- > Leistung: max. 7 kVA bzw. 6 kVA kont.
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss

STATT 2.358,-  
**-28%**  
**1.700,-**

**Benzin-Stromerzeuger**

**SEB 7500WD-AVR inkl. Abgasrohr 2m**

elmag.at/00596



- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Luftgekühlt, StageV, Handstart
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Erhöhte Schiefastfähigkeit
- > Maximalleistung 8kVA bei 400 Volt , 3,8 kVA bei 230 Volt
- > Inkl. Abgasstutzen und Abgasrohr 2m

STATT 3.115,-  
**-44%**  
**1.740,-**

**Benzin-Stromerzeuger**

**SEB 8054WD-AVR-IP54-DGUV-B**

elmag.at/53170



- > Ideal für Baustellen
- > Schutzart IP54
- > Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach DGUV-Version „B“
- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > AVR-Regelung und erhöhte Schiefastfähigkeit
- > Leistung 400 V: max. 8 kVA bzw. 7,5 kVA kont.  
230 V: max. 5 kVA bzw. 4,6 kVA kont.

STATT 3.685,-  
**-15%**  
**3.120,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SED 3000W-AVR**

elmag.at/53200



Symbolfoto

- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B20 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 2,8 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Handstart
- > Tankinhalt 3,2 Liter

STATT 3.398,-  
**-29%**  
**2.410,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SED 4200W-AVR**

elmag.at/53202



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B30 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 4,2 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Handstart
- > Tankinhalt 4,6 Liter

STATT 3.835,-  
**-31%**  
**2.645,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SED 6000W-AVR**

elmag.at/53206



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B40 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 6 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Handstart
- > Tankinhalt 5 Liter

STATT 4.345,-  
**-23%**  
**3.350,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SED 6000WE-AVR**

elmag.at/53207



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B40 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 6 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Hand- und Elektrostart
- > Tankinhalt 5 Liter

STATT 5.940,-  
**-23%**  
**4.555,-**

**Dieselmotorerzeuger**  
**SED 20000WDE-AVR**  
[elmag.at/53235](http://elmag.at/53235)



- > Hochleistungs-Dieselmotorerzeuger
- > KOHLER/LOMBARDINI Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 20kVA Maximalleistung bei 400Volt, 6,6kVA bei 230Volt
- > Elektrostart und umfangreichem Bedienpanel
- > Tankinhalt 20 Liter
- > Ideal für Notstromversorgung

**VORFÜHRGERÄT**  
STATT 8.695,- **-34%**  
**5.760,-**

**Dieselmotorerzeuger**  
**SED 10000WDE-AVR**  
[elmag.at/53227](http://elmag.at/53227)



- > Hochleistungs-Dieselmotorerzeuger
- > KOHLER/LOMBARDINI Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 10kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,4kVA bei 230Volt
- > Elektrostart und umfangreichem Bedienpanel
- > Tankinhalt 20 Liter
- > Ideal für Notstromversorgung

**VORFÜHRGERÄT**  
STATT 7.325,- **-29%**  
**5.235,-**

**Notstrom-Komplettpaket**  
**SEB 7500WDE-ASS-DSE4520**  
[elmag.at/00490](http://elmag.at/00490)



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 8kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 8.090,- **-27%**  
**5.890,-**

**Notstrom-Komplettpaket**  
**SEB 13500WDE-ASS-DSE4520**  
[elmag.at/00491](http://elmag.at/00491)



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 13,5kVA Maximalleistung bei 400Volt, 5kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 8.900,- **-27%**  
**6.480,-**

**Notstrom-Komplettpaket**  
**SEB 16000WDE-ASS-DSE4520**  
[elmag.at/00492](http://elmag.at/00492)



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX690 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 16kVA Maximalleistung bei 400Volt, 5,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 9.570,- **-29%**  
**6.970,-**

**Notstrom-Komplettpaket**  
**SEBSS 12000WDE-ASS-DSE4520**  
[elmag.at/00494](http://elmag.at/00494)



- > Super-schallgedämmter Benzinmotorerzeuger - besonders leise!
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 12kVA Maximalleistung bei 400Volt, 4kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 12.390,- **-29%**  
**8.760,-**

**Notstrom-Komplettpaket**

**SEBSS 15000WDE-ASS-DSE4520**

elmag.at/00495



- > Super-schallgedämmter Benzinstromerzeuger - besonders leise!
- > Original HONDA GX690 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 15kVA Maximalleistung bei 400Volt, 6kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~13.690,-~~ **-29%**  
**9.680,-**

**Notstrom-Komplettpaket**

**SED 7000WDE-ASS-DSE4520**

elmag.at/00496



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Original HATZ Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit
- > 7kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~9.715,-~~ **-24%**  
**7.400,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SEDSS 14WDE-ECO-AVR-DSE4520 - Stage 5**

elmag.at/52399



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger für Notstromversorgung
- > Original KOHLER-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 5
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 16,5kVA bei 400V, 5,5kVA bei 230V
- > Doppelwandiger Treibstofftank 70 Liter
- > Inkl. Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung, Steuermodul für manuellen Start und Automatikstart

STATT ~~14.065,-~~ **-19%**  
**11.450,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SEDSS 200WDE-ECO-AVR-DSE7320 - Stage 3A**

elmag.at/52406



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger für Notstromversorgung
- > Original IVECO/FPT-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 3A
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 220kVA bei 400V, 73,3kVA bei 230V
- > Doppelwandiger Treibstofftank 310 Liter
- > Inkl. Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung, Steuermodul für manuellen Start und Automatikstart

STATT ~~47.010,-~~ **-20%**  
**38.250,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A**

elmag.at/53490



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Großtank und verzinktem Grundrahmen
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 3A
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 44kVA bei 400V, 15,4kVA bei 230V
- > Fi-Schutzschalter und umfangreiches Steckdosenpanel
- > Besonders robust!

STATT ~~31.035,-~~ **-18%**  
**25.300,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SEDSS 113WDE-IT/TN - Stage 5**

elmag.at/00720



Symbolfoto

- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor
- > Wassergekühlt, 3000 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 11kVA bei 400V, 3,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT ~~16.950,-~~ **-17%**  
**14.150,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SEDSS 133WDE-IT/TN - Stage 5**

[elmag.at/00724](http://elmag.at/00724)



Symbolfoto

- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor
- > Wassergekühlt, 3000 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 13,5kVA bei 400V, 5kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 18.745,- **-21%**  
**14.750,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SEDSS 20WDE-IT/TN - Stage 5**

[elmag.at/00725](http://elmag.at/00725)



Symbolfoto

- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 19kVA bei 400V, 6,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 22.490,- **-20%**  
**17.950,-**

**Dieselstromerzeuger**

**SEDSS 44WDE-IT/TN - Stage 3A**

[elmag.at/00727](http://elmag.at/00727)



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 44kVA bei 400V, 15,4kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 29.275,- **-20%**  
**23.450,-**

**Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe**

**KJUUBE light USV**

[elmag.at/51004](http://elmag.at/51004)



- > Hybrid-Wechselrichter 10kW
- > Netto / Bruttokapazität: 16 / 17,8 kWh
- > Kjuube USV mit automatischer Notstromversorgung
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung im Wechselrichter integriert
- > Volle Notstromfunktionalität auch nur über PV verfügbar (auch bei leerer Batterie)
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

STATT 14.055,- **-47%**  
**7.500,-**

**Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe**

**KJUUBE light NEA**

[elmag.at/51024](http://elmag.at/51024)




- > Hybrid-Wechselrichter 10kW
- > Netto / Bruttokapazität: 16 / 17,8 kWh
- > Kjuube NEA mit automatischer Notstrom-Umschaltung erweiterbar
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung optional erhältlich
- > Parallelbetrieb von bis zu 5 NEA Speichersystemen möglich
- > Ideal somit auch für größere Installationen für Gewerbe
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

STATT 14.650,- **-49%**  
**7.500,-**

**Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe**

**KJUUBE NEA**

[elmag.at/51052](http://elmag.at/51052)

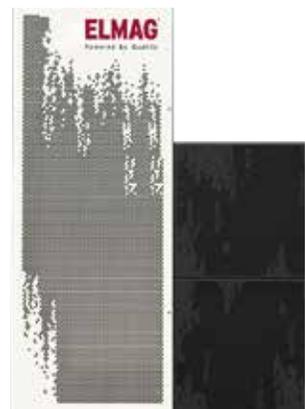

- > Hybrid-Wechselrichter: 10 kW
- > Netto / Bruttokapazität: 10,8 / 12 kWh
- > Kjuube NEA mit automatischer Notstrom-Umschaltung erweiterbar
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung optional erhältlich
- > Parallelbetrieb von bis zu 5 NEA Speichersystemen möglich
- > Ideal somit auch für größere Installationen für Gewerbe
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

STATT 12.695,- **-49%**  
**6.500,-**

**Kompressor**

**EUROAIR 331/10/50 D**

elmag.at/10221



- > Einsteigermodelle der Profi-Klasse
- > Effektive Liefermenge: 195 l/min
- > Ansaugleistung: 330 l/min
- > Kesselinhalt: 50 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 2,2 kW / 3 PS
- > Aggregatdrehzahl von 1.450 UpM
- > Inkl. Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie Vollgummi-Räder und Gummipuffer
- > **Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**

STATT 925,- **-19%**  
**749,-**

**Kompressor**

**EUROAIR 401/10/50 W**

elmag.at/10222



- > Einsteigermodelle der Profi-Klasse
- > Effektive Liefermenge: 220 l/min
- > Ansaugleistung: 380 l/min
- > Kesselinhalt: 50 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 2,2 kW / 3 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 930 UpM
- > Inkl. Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie Vollgummi-Räder und Gummipuffer
- > **Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**

STATT 925,- **-19%**  
**749,-**

**Kompressor**

**MEISTER 850/10/200 D**

elmag.at/10036



- > Zweistufig verdichtendes Zweizylinderaggregat
- > Effektive Liefermenge: 578 l/min
- > Ansaugleistung: 827 l/min
- > Kesselinhalt: 200 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 5,5 kW / 7,5 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.200 UpM
- > Inkl. Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen
- > **Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**

STATT 2.200,- **-16%**  
**1.859,-**

**Kompressor**

**PL 1200/10/270 D**

elmag.at/11030



- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Effektive Liefermenge: 840 l/min (bei 8 bar)
- > Ansaugleistung: 1.200 l/min
- > Kesselinhalt: 270 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.100 UpM
- > Inklusiv Stern-Dreieckschaltung und Betriebsstundenzähler
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 Volt**

STATT 4.004,50 **-13%**  
**3.490,-**

**Kompressor**

**PLH 600/15/100 D**

elmag.at/11045



- > Hochleistungskompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Effektive Liefermenge: 315 l/min
- > Ansaugleistung: 450 l/min
- > Kesselinhalt: 100 Liter, 15 bar
- > Motorleistung: 4 kW / 5,4 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.050 UpM
- > Geräuscharmer Betrieb: 78 dB(A)

STATT 1.940,- **-11%**  
**1.735,-**

**Kompressor**

**PL-HS D 1080/15/300**

elmag.at/10119



- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > Fix aufgebaute Kältetrockner
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Hochwirksame Schalldämmung
- > Geräuscharm, maximal 69 dB(A)
- > Effektive Liefermenge: 805 l/min
- > Ansaugleistung: 1.150 l/min
- > Kesselinhalt: 300 Liter, 15 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Aggregatdrehzahl: 1.100 UpM
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 Volt**

STATT 6.953,50 **-10%**  
**6.249,-**

**Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor**

**ROTAIR VRK FIBRA PLUS, 15 bar**

elmag.at/10317



- > Spezial-Modell für die Verlegung von Glasfaserkabeln
- > Hochwertiger Benzinmotor HONDA GX 690
- > Integrierter Luftkühler und Wasserabscheider
- > Effektive Liefermenge: 1.000 l/min
- > Betriebsdruck: max. 15 bar
- > Motorleistung: 16,5 kW / 22,5 PS

STATT 12.500,- **-13%**  
**9.550,-**

**Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor**

**ROTAIR VRK 16 AE, 8 bar**

elmag.at/10313



- > Vielseitig einsetzbarer Baustellenkompressor
- > Hochwertiger HONDA-Benzinmotor GX 630
- > Fahrbügel platzsparend wegklappbar
- > 15 Liter-Treibstofftank
- > Effektive Liefermenge: 1.300 l/min
- > Betriebsdruck: max. 8 bar
- > Motorleistung: 15,5 kW / 20,8 PS

STATT 9.895,- **-13%**  
**8.650,-**

Online-Artikel-Direktaufruf: [elmag.at/Bestellnummer](http://elmag.at/Bestellnummer)

**Dentalkompressor**

**480/8/90 W**

[elmag.at/21117](http://elmag.at/21117)



- > 100% ölfreie Druckluft
- > Für 2-3 Dental-Behandlungseinheiten
- > Effektive Liefermenge: 240 l/min
- > Ansaugleistung: 480 l/min
- > Betriebsdruck max.: 8 bar
- > Behältervolumen: 90 l
- > Nennleistung: 1,8 kW / 2,5 PS (230 Volt)
- > Inkl. Adsorptionstrockner für trockene Druckluft

STATT ~~2.795,-~~ **-17%**  
**2.315,-**

**MARK Schraubenkompressor**

**MSM MAXI 7,5 D - 270/10 bar AD 2000**

[elmag.at/11543](http://elmag.at/11543)



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 993 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter, AD 2000 geprüft (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 7,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Connect
- > Inkl. Kältetrockner MDX
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 V & passende Gummipuffer**

STATT ~~7.273,50~~ **-14%**  
**6.240,-**

**MARK Schraubenkompressor**

**MSM MAXI 5,5 DF-270/10 bar AD 2000**

[elmag.at/V-01214](http://elmag.at/V-01214)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 697 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > DF = Mit Kältetrockner MDX, Vor- und Feinfilter und autom. Kondensatableitung aus Trockner und Filtern
- > Ausstellungsgerät, BJ. 2017, 2 Jahre Garantie
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 V & passende Gummipuffer**



**VORFÜHRMODELL**  
STATT ~~7.413,50~~ **-38%**  
**4.599,-**

**MARK Schraubenkompressor**

**MSA 5,5/13 bar**

[elmag.at/12131](http://elmag.at/12131)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Grundrahmenmodell, nur Verdichtereinheit
- > Inkl. Vorfiltermatte für Kühlluft
- > Integrierter Luftnachkühler
- > Effektive Liefermenge: 552 l/min, max. 13 bar
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES4000S
- > **Jetzt Gratis: Touch-Steuerung MK5 & Ölheizung**



STATT ~~6.100,-~~ **-12%**  
**5.350,-**

**MARK Schraubenkompressor**

**MSA 7,5D/10/270**

[elmag.at/12147](http://elmag.at/12147)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 1.134 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 7,5 kW, 400 Volt
- > Mit integriertem Kältetrockner MDX und autom. Kondensatableitung
- > Intelligente Steuerung ES4000S
- > **Jetzt Gratis: Touch-Steuerung MK5**



STATT ~~8.276,-~~ **-11%**  
**7.350,-**

**MARK Schraubenkompressor**

**RMA 15 IVR**

[elmag.at/12402](http://elmag.at/12402)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Drehzahl geregelt mit Frequenzrichter
- > Daher KEIN Leerlauf und hohe Energieeffizienz
- > Enormer Regelbereich zwischen 270-2.220 l/min
- > Betriebsdruck 5,5 - 13 bar
- > Hochfrequenzmotor: 15 kW, 400 Volt
- > **Jetzt Gratis: Intelligente Steuerung MK5 Grafikdisplay**



STATT ~~10.050,-~~ **-12%**  
**8.850,-**

**Profi-Farbspritzpistole**

**GENESIS HTE H20 - Set, 1,9 mm Düsensatz, nebelarm**

[elmag.at/32162](http://elmag.at/32162)

- > Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- > Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- > INOX Düsensatz AISI 303 „rostfrei“
- > 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- > 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- > PTFE-Dichtungen selbstschmierend



STATT ~~553,-~~ **-31%**  
**379,-**

**Farbspritzpistole**

**FZ 97 GEO-HVLP, nebelarm**

[elmag.at/32146](http://elmag.at/32146)

- > Profi-Untertopf-Pistole
- > Bessere Materialübertragung mit geringer Nebelbildung
- > 1l Untertopf
- > Luftverbrauch ca. 220 l/min
- > Komplett im Koffer mit Zubehör



STATT ~~390,-~~ **-52%**  
**189,-**

**Autom. Schlauchaufroller**

**ROLL AIR PROFI 15**

elmag.at/00820

Made in Italy



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 15 m PU-Schlauch 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**

STATT 269,- **-22%**  
**209,-**

**Autom. Kabelaufroller**

**ROLL ELECTRIC JUNIOR 230/10**

elmag.at/00821

Made in Italy



- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**

STATT 237,- **-33%**  
**159,-**

**Autom. Schlauchaufroller**

**ROLL AIR MEGA 20**

elmag.at/42193

Made in Italy



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 20 m PU-Schlauch 10x15 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**

STATT 366,- **-18%**  
**299,-**

**Autom. Schlauchaufroller**

**EUROREEL AIR OPEN 15 S**

elmag.at/42297



- > 15 m PU-Ether-Schlauch 10x15 mm, 20 bar
- > Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
- > 3x längere Lebensdauer
- > Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- > Robustes Metallgehäuse inkl. schwenkbarer Wand- bzw. Deckenaufhängung
- > Inkl. 3 m Schlauchzuleitung
- > Seriennmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert

STATT 249,- **-16%**  
**209,-**

**INDUSTRIE Schlauchaufroller**

**534/12**

elmag.at/43523

Made in Italy

**HYGIENE**



- > Für Druckluft, Wasser max. 120 °C
- > Arbeitsdruck: max. 10 bar
- > Rahmen und Trommel aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
- > Blauer NUTRIX Hygiene-Schlauch (FDA-Zertifikat) 1/2": 25 m, 13x23 mm
- > Eingang: IG 1/2", Ausgang: AG 1/2"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

STATT 2.225,- **-38%**  
**1.375,-**

**INDUSTRIE Schlauchaufroller**

**540/63**

elmag.at/43081

Made in Italy

**DIESEL / BENZIN**



- > Für Diesel, Benzin & Kerosin
- > Arbeitsdruck max. 10 bar
- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahl gefertigt
- > NBR-EPDM Schlauch 1": 15 m, 25 x 35
- > Eingang: IG 1", Ausgang: AG 1"
- > 5 Jahre Garantie
- > Schwenkbare Konsole 40° links/rechts

STATT 1.215,- **-18%**  
**995,-**

**Manueller Schlauchaufroller**

**74300/30**

elmag.at/44511

Made in Italy

**WASSER / ÖLE**



- > Arbeitsdruck max. 200 bar
- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahl gefertigt
- > Regulierbare Kupplung zur Kontrolle der Abrollgeschwindigkeit (= auch Transportsicherung)
- > Schlauchkapazität je nach Schlauchdimension  
Beispiel: Ø 17 mm = Länge max. 18 m
- > Eingang: IG 3/8", Ausgang: AG 1/2"
- > 5 Jahre Garantie

STATT 341,- **-19%**  
**275,-**

**PROFI-Reifenfüller**

**Modelle 80-EWO digital**

elmag.at/41045

Made in Germany

**KONFORMITÄTS BEWERTET**



- > Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
- > Digital-Manometer, Ø 80 mm
- > Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
- > Jeweils inklusive 50 cm drehbaren Füllschlauch mit Stecker nach Wahl

**mit Momentstecknippel**  
elmag.at/41045

STATT 165,- **-40%**  
**99,-**

**mit Hebelstecker**  
elmag.at/41046

STATT 165,- **-40%**  
**99,-**

**mit Zwillingstecker**  
elmag.at/41047


STATT 175,- **-43%**  
**99,-**

**mit Quick-Stecker**  
elmag.at/41048

STATT 165,- **-40%**  
**99,-**



**Stempelwagenheber**  
Serie **PROFI BOTTLE**

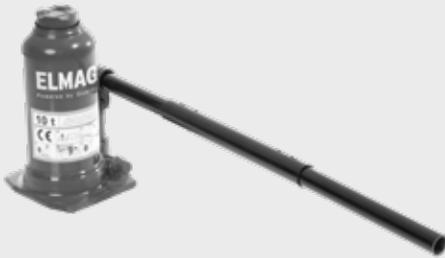

- > Verzinkte, lange Griffstange für einfaches Pumpen
- > Große Standplatte für stabilen Stand
- > Doppelte Dichtungen für Schutz vor Öllecks
- > Tragkraft 5.000, 10.000, 20.000 bzw. 30.000 kg
- > Gewicht: 4,9, 7,4, 13,1 bzw. 15,8 kg

Tragkraft: 5.000 kg  
[elmag.at/33650](http://elmag.at/33650)

STATT ~~49,90~~ **-6%**  
**46,90**

Tragkraft: 10.000 kg  
[elmag.at/33651](http://elmag.at/33651)

STATT ~~79,-~~ **-6%**  
**73,90**

Tragkraft: 20.000 kg  
[elmag.at/33652](http://elmag.at/33652)

STATT ~~109,-~~ **-9%**  
**99,-**

Tragkraft: 30.000 kg  
[elmag.at/33653](http://elmag.at/33653)

STATT ~~139,-~~ **-7%**  
**129,-**

**Maschinenheber mit Hubklaue**



- > Ultra-niedrige Hebefüße mit verstellbaren Hebebehen
- > Für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten
- > Robuste Ausführung in einer kompakten Bauweise
- > Tragfähigkeit: 3.000, 8.000 bzw. 10.000 kg
- > Hubbereich: 15-160, 20-160 bzw. 35-195 & 320-560 mm
- > Gewicht: 21,5, 28 bzw. 25 kg

Tragkraft: 3.000 kg  
[elmag.at/33460](http://elmag.at/33460)

STATT ~~299,-~~ **-21%**  
**229,-**

Tragkraft: 8.000 kg  
[elmag.at/33461](http://elmag.at/33461)

STATT ~~359,-~~ **-20%**  
**289,-**

Tragkraft: 10.000 kg  
[elmag.at/33462](http://elmag.at/33462)

STATT ~~299,-~~ **-17%**  
**249,-**

**Elektro-Handhubwagen**  
**EHW 1500**  
[elmag.at/33310](http://elmag.at/33310)



- > Tragkraft: 1.500 kg
- > Gabelbreite /-länge: 540 bzw. 1.150 mm
- > Mindesthöhe: 80 mm
- > Max. Hubhöhe: 195 mm
- > Li-Ionen-Akku mit 24V/20Ah
- > Gewicht: 123 kg

STATT ~~2.365,-~~ **-15%**  
**1.999,-**

**Altöl-Sammelgerät**  
**PREMIUM WASTE OIL PWO 90**  
[elmag.at/33041](http://elmag.at/33041)



- > Großzügig dimensionierte Auffangwanne, höhenverstell- und schwenkbar
- > Fassungsvermögen des Tanks: 90 l
- > Sammelvermögen: max. 75 l
- > Fassungsvermögen der Auffangwanne: 15 l
- > Ablassschlauch-Länge: 2 m

STATT ~~699,-~~ **-19%**  
**559,-**

**Altöl-Sammel- und Absaugkombigerät**  
**PREMIUM WASTE OIL KPWO 90**  
[elmag.at/33051](http://elmag.at/33051)



- > Kombination zum Auffangen von Altöl unter Hebebühnen oder zum Absaugen aus Maschinen und Fahrzeugen
- > Fassungsvermögen des Tanks: 90 l
- > Sammelvermögen: max. 75 l
- > Saugvermögen: 60 - 65 l
- > Ansaug- / Ablassschlauch-Länge: 2 / 2 m

STATT ~~1.015,-~~ **-21%**  
**799,-**

**DL-Ölabgaberät fahrbar**  
**PREMIUM OIL PUMP STANDARD**  
[elmag.at/33100](http://elmag.at/33100)



- > Fahrbares Ölabgaberät komplett inkl. DL-Ölpumpe POP 600/130 (Verdichterverhältnis 3:1, Förderleistung 14 l/min) Zapfpistole „40AL“ mit Digitalzählwerk und 4 Meter Schlauch
- > Für 180 - 220 kg Fässer

STATT ~~1.275,-~~ **-22%**  
**999,-**

SUMMER SALE

HOTTEST DEALS AND COOLE PRIZES

www.elmag.at

ELMAG®

Powered by Quality

**Fliesenschneidmaschine  
Serie VIP**

- > Schnitttiefe: 40 mm
- > Schnittlänge: 600 bzw. 900 mm
- > Inkl. Ø 200 mm Diamantscheibe
- > Perfekt für Heimwerker und Fliesenprofis
- > Motor: 230 Volt / 1 kW
- > Gewicht: 34 bzw. 39 kg



VIP 260  
elmag.at/61205

STATT 1.260,-  
**-21%**  
**995,-**

VIP 290  
elmag.at/61207

STATT 1.360,-  
**-20%**  
**1.085,-**

**Steintrennmaschinen  
Serie SUPREME - SET**

- > Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
- > Schnittlänge/-tiefe: 850 bzw. 1.000/85 mm
- > Motor: 230 Volt / 2,2 kW
- > **Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø300mm, Laserschnittanzeige und 2-Radsatz**



SUPREME 85 S  
elmag.at/61120

STATT 2.425,-  
**-13%**  
**2.100,-**

SUPREME 100 S  
elmag.at/61121

STATT 2.510,-  
**-11%**  
**2.245,-**

**Profi-Steintrennmaschinen  
Serie STM**

- > Qualitätsmaschine für Naturstein- und Gartenbaubetriebe
- > Mit Kippssystem für Gehrungsschnitte
- > Schnittlänge/-tiefe: 900 bzw. 1.300/110 mm
- > Schnittwinkel: 0 - 45 °
- > 230 Volt-Motor mit 2,2 kW
- > **Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø350mm**



STM 900/350 K  
elmag.at/61301

STATT 4.270,-  
**-20%**  
**3.430,-**

STM 1300/350 K  
elmag.at/61302

STATT 5.195,-  
**-21%**  
**4.110,-**

**Ziegelschneidmaschine  
ZSM 600/550 - SET**  
elmag.at/V-01054

- > Hochleistungs-Ziegelschneidmaschine für anspruchsvolle Einsätze
- > Rolltisch-Stahlaufrollen über Wasser
- > Vollverzinkte Ausführung
- > Schnittlänge/-tiefe: 600/200 mm
- > Motorleistung: 4 kW / 400 V
- > **Inkl. segmentierter Diamantscheibe Ø 550 mm für universellen Einsatz**



**LEICHT GEBRAUCHT**

STATT 3.075,-  
**-24%**  
**2.345,-**

**Hochfrequenz-Umwandler  
HFUM 1 kVA**  
elmag.at/63270



- > Robuste Ausführung mit komplettem Schutzrahmen
- > Zuverlässiger HONDA Benzin-Motor GX160
- > Leistung: 1 kVA / 14 A
- > Anschlussmöglichkeiten für Hochfrequenz-Innenrüttler: 1 x 38 mm und 1 x 50 mm (optional erhältlich)



STATT 1.180,-  
**-36%**  
**750,-**

**Fugenschneider  
FSB-503**  
elmag.at/63083

- > Max. Schnitttiefe 110/135/160/185 mm
- > Honda-Benzin-Motor GX390
- > 40 Liter Wassertank
- > Mögliche Diamantscheiben-Ø: 350/400/450/500 mm
- > Gewicht: 127 kg
- > **Diamantscheiben optional erhältlich**



STATT 1.990,-  
**-13%**  
**1.725,-**

ELMAG®

Powered by Quality

QUALITÄTS  
VERSPRECHEN

- Kostenlose Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre (nach Online-Registrierung)
- Ersatzteilgarantie für 15 Jahre
- START UP Service: Großmaschinen werden ohne Aufpreis aufbereitet und betriebsbereit geliefert
- Transparente Frachtkosten, ohne versteckte Zusatzkosten oder Mindestbestellwerte



elmag.at/3jahre

elmag.at/ersatzteilgarantie

elmag.at/startupservice

elmag.at/lieferkosten

